
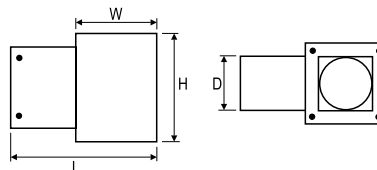


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

CARO 2



Код	Угол распределения света	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
140132.101.60303	30/30°	HF	НІТ/НІТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	3,5
140132.101.60306	30/80°	HF	НІТ/НІТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	3,5
140132.101.60301	-	-	-	×	G12	-	-
140132.101.60606	80/80°	HF	НІТ/НІТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	3,4
140132.101.60601	80/6°	HF	НІТ/НІТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	3,5
140132.101.60101	-	-	-	×	G12	-	-
140132.102.60303	30/30°	HF	НІТ/НІТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	2,8
140132.102.60306	30/80°	HF	НІТ/НІТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	3,6
140132.102.60301	-	-	-	×	G12	-	-
140132.102.60606	80/80°	HF	НІТ/НІТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	2,8
140132.102.60601	80/6°	HF	НІТ/НІТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	3,7
140132.102.60101	6/6°	HF	НІТ/НІТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	2,8
140132.601.60303	30/30°	IC	НІТ/НІТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	4,2
140132.601.60306	30/80°	IC	НІТ/НІТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	4,2
140132.601.60301	30/6°	IC	НІТ/НІТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	4,2
140132.601.60606	-	-	-	×	G12	-	-
140132.601.60601	-	-	НІТ	1×35	G12	-	4,2
140132.601.60101	6/6°	IC	НІТ/НІТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	3,5
140132.602.60303	30/30°	IC	НІТ/НІТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	4,3
140132.602.60306	30/80°	IC	НІТ/НІТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	4,4
140132.602.60301	30/6°	IC	НІТ/НІТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	4,5
140132.602.60606	-	-	-	×	G12	-	-
140132.602.60601	-	-	-	×	G12	-	-
140132.602.60101	-	-	-	×	G12	-	-

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

CARO 2

ХАРАКТЕРИСТИКА:

настенный декоративный светильник для архитектурной подсветки для металлогалогенных ламп, свет направлен в две стороны

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литий под давлением алюминий

Тип диффузора: объектив (6°), прозрачное стекло (30°), матовое стекло (80°)

Цвет: серый

Способ монтажа: непосредственно на стене

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА, ЭмПРА

Включает в себя источник: нет


ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 30°/80°, 30°/30°, 30°/6°, 80°/80°, 80°/6°, 6°/6°


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Декоративное подсвечивание фасада зданий; Внутренности торговых центров, гостиниц, учебных центров, конференционных залов, ресторанов, коридоры, музеи


140132.101.60303




140132.101.60306




140132.101.60606




140132.101.60601



140132.101.60101



140132.602.60606



140132.602.60101

