


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

CARO MINI 2

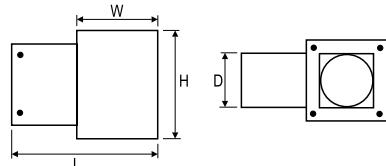

Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Вес [кг]
140152.601.60404	HF	HIT-T	1x20	PGJ5	2,0

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литий под давлением алюминий**Тип диффузора:** прозрачное стекло**Цвет:** серый**Способ монтажа:** непосредственно на стене

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭмПра**Включает в себя источник:** нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 45°/45°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Декоративное подсвечивание фасада зданий; Внутренности торговых центров, гостиниц, учебных центров, конференционных залов, ресторанов, коридоры, музеи

ХАРАКТЕРИСТИКА:

небольшой настенный декоративный светильник для миниатюрных металлогалогенных ламп, свет направлен в одну сторону