
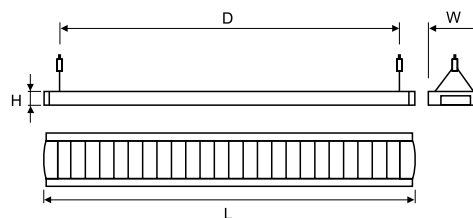


CIRRUS 2 DIRECT



Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
HF					
01004X.1101.111	T5	1×28	G5	1250 183 56 1080	3,9
01004X.1102.111	T5	1×35	G5	1550 183 56 1380	4,8
01004X.1103.111	T5	1×49	G5	1550 183 56 1380	4,8
01004X.1104.111	T5	1×54	G5	1250 183 56 1080	3,9
01004X.1105.111	T5	1×80	G5	1550 183 56 1380	4,8
01004X.1201.111	T5	2×28	G5	1550 183 56 1080	4,8
01004X.1202.111	T5	2×35	G5	1250 183 56 1380	3,9
01004X.1203.111	T5	2×49	G5	1550 183 56 1380	4,8
01004X.1204.111	T5	2×54	G5	1250 183 56 1080	3,9
01004X.1205.111	T5	2×80	G5	1250 183 56 1380	3,9
DALI					
01004X.3104.111	T5	1×28/54	G5	1250 183 56 1080	3,9
01004X.3105.111	T5	1×35/49/80	G5	1550 183 56 1380	4,8
01004X.3204.111	T5	2×28/54	G5	1550 183 56 1080	4,8
01004X.3205.111	T5	2×35/49/80	G5	1550 183 56 1380	4,8
MULTI					
01004X.4104.111	T5	1×28/54	G5	1250 183 56 1080	3,9
01004X.4105.111	T5	1×35/49/80	G5	1550 183 56 1380	4,8
01004X.4204.111	T5	2×28/54	G5	1550 183 56 1080	4,8
01004X.4205.111	T5	2×35/49/80	G5	1550 183 56 1380	4,8

01004 ☐ .1101.111

Цвет

- 1 ☐ белый
2 ☐ серый

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

CIRRUS 2 DIRECT

ХАРАКТЕРИСТИКА:

подвесной декоративный светильник прямого света для люминесцентных ламп T5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: заглушки из термопласта

Цвет: серый, белый

Способ монтажа: подвесной на тросиках (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: параболический растр матовый (PAR MAT)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI, MULTI

Применение: офисы, гостиницы, конференц-залы, лекционные залы, автосалоны, бутики, музеи, торговые центры, магазины, зоны ресепшн

Подвеска вешалки



150060.00062

Подпотолочный подвес МИНИ



□ 150061.00063

■ 150062.00064

Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса



□ 150061.00066

■ 150062.00067

Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса и питающий соединитель




top view




front view

010041.1101.111



010042.1101.111



010042.1102.111

