
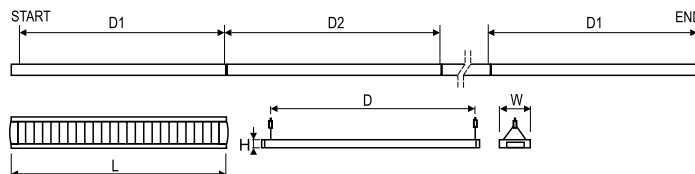


CIRRUS 2 System

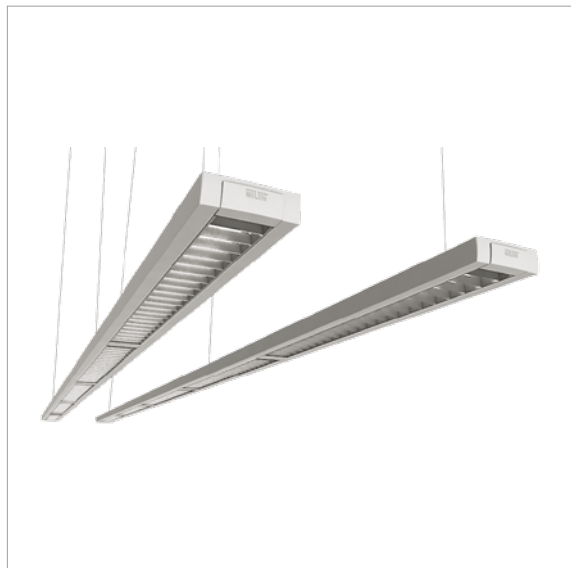

Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D D1 D2	Вырежьте размеры [mm] L	Вес [кг]
HF						
01004X.1101.112.901	T5	1×28	G5	1225 183 56 1080 1140 1225	1225	4,3
01004X.1102.112.901	T5	1×35	G5	1525 183 56 1380 1140,144 1525	1525	5,2
01004X.1103.112.901	T5	1×49	G5	1525 183 56 1380 1440 1525	1525	5,2
01004X.1104.112.901	T5	1×54	G5	1225 183 56 1080 1140 1225	1225	4,3
01004X.1105.112.901	T5	1×80	G5	1525 183 56 1380 1440 1525	1525	5,2
01004X.1201.112.901	T5	2×28	G5	1225 183 56 1080 1140 1225	1225	4,3
01004X.1202.112.901	T5	2×35	G5	1525 183 56 1380 1440 1525	1525	5,2
01004X.1203.112.901	T5	2×49	G5	1525 183 56 1380 1440 1525	1525	5,2
01004X.1204.112.901	T5	2×54	G5	1225 183 56 1080 1140 1225	1225	4,3
01004X.1205.112.901	T5	2×80	G5	1525 183 56 1380 1440 1525	1525	5,2
DALI						
01004X.3104.112.901	T5	1×28/54	G5	1225 183 56 1080 1140 1225	1225	4,3
01004X.3105.112.901	T5	1×35/49/80	G5	1525 183 56 1380 1440 1525	1525	5,2
01004X.3204.112.901	T5	2×28/54	G5	1225 183 56 1080 1140 1225	1225	4,3
01004X.3205.112.901	T5	2×35/49/80	G5	1525 183 56 1380 1440 1525	1525	5,2
MULTI						
01004X.4104.112.901	T5	1×28/54	G5	1225 183 56 1080 1140 1225	1225	4,3
01004X.4105.112.901	T5	1×35/49/80	G5	1525 183 56 1380 1440 1525	1525	5,2
01004X.4204.112.901	T5	2×28/54	G5	1225 183 56 1080 1140 1225	1225	4,3
01004X.4205.112.901	T5	2×35/49/80	G5	1525 183 56 1380 1440 1525	1525	5,2

1004 ☐ .1101.112.901

Цвет

- 1 ☐ белый
2 ☐ серый

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

CIRRUS 2 System

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: заглушки из термопласта

Цвет: серый, белый

Способ монтажа: подвесной на тросиках (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямого-отраженного света

Растр / рассеивателя: параболический растр матовый (PAR MAT)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI, MULTI

Примечания: Для светильников с балластом DALI с пятижильной проводкой, аварийный модуль не применяется!

Применение: офисы, салоны продаж, конференц залы, магазины, зоны ресепшн, аудитории

ХАРАКТЕРИСТИКА:

система декоративных, подвесных светильников прямого-отраженного света для линейных ламп T5

Аксессуары



- ☐ 150031.00017 боковые заглушки модулей Cirrus System
- ☐ 150032.00018 (комплект 2 шт)
- ☐ 150035.00019



- ☐ 150031.00020 линейный соединитель Cirrus System, для
- ☐ 150032.00021 соединения светильников в прямые линии
- ☐ 150035.00022



- ☒ 150070.00023 питающий провод 4 полосный, законченный с
- ☐ 150070.00024 одной стороны быстроразъёмным соединением

- ☒ 150070.00024 питающий провод 5 полосный законченный с
- ☐ 150070.00025 одной стороны быстроразъёмным соединением

Подвеска вешалки



- ☐ 150060.00062 Подпотолочный подвес МИНИ



- ☐ 150061.00063 Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса
- ☐ 150062.00064



- ☐ 150061.00066 Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса
- ☐ 150062.00067 и питающий соединитель