
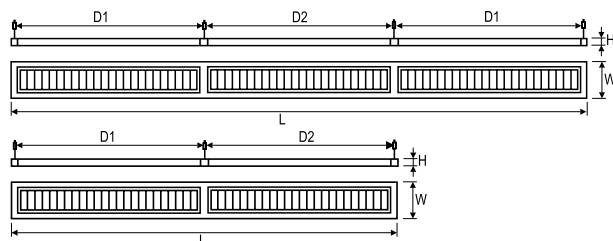


CIRRUS LONG



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D1 D2	Вес [кг]
010052.1101.112	HF	T5	6x28	G5	3600 182 49 1164 1210	12,0
010052.1201.112	HF	T5	4x28	G5	2400 185 49 1164 1195	6,8
010052.1202.112	HF	T5	4x35	G5	3000 182 49 1464 1495	8,5

ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративный светильник прямого-отраженного света для люминесцентных ламп T5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Цвет: серый

Способ монтажа: подвесной на тросиках (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямого-отраженного света

Растр / рассеивателя: параболический растр матовый (PAR MAT)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI, MULTI

Применение: офисы, гостиницы, конференц-залы, лекционные залы, автосалоны, бутики, музеи, торговые центры, магазины, зоны ресепшн

Подвеска вешалки



150060.00062

Подпотолочный подвес МИНИ



□ 150061.00063

■ 150062.00064

Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса



□ 150061.00066

■ 150062.00067

Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса и питающий соединитель

Кривые силы света

010052.1101.112

