


CIRRUS

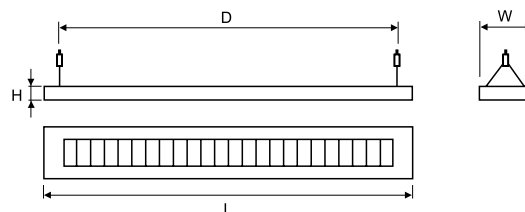

Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
HF					
010012.1101.1X2	T5	1×28	G5	1300 182 49 1205	5,0
010012.1102.1X2	T5	1×35	G5	1600 182 49 1505	4,8
010012.1103.1X2	T5	1×49	G5	1600 182 49 1505	4,5
010012.1104.1X2	T5	1×54	G5	1300 182 49 1205	3,8
010012.1201.1X2	T5+T5	2×28	G5	1300 182 49 1205	3,9
010012.1202.1X2	T5+T5	2×35	G5	1600 182 49 1505	4,7
010012.1203.1X2	T5+T5	2×49	G5	1600 182 49 1505	4,7
010012.1204.1X2	T5+T5	2×54	G5	1300 182 49 1205	3,9
010012.1301.1X2	T5+T5	3×28	G5	1300 182 49 1205	4,3
010012.1302.1X2	T5+T5	3×35	G5	1600 182 49 1505	4,5
010012.1303.1X2	T5+T5	3×49	G5	1600 182 49 1505	5,1
010012.1304.1X2	T5+T5	3×54	G5	1300 182 49 1205	4,3
010012.1305.1X2	T5+T5	2×28+2×54	G5+G5	1300 182 49 1205	4,4
010012.1306.1X2	T5+T5	2×54+2×28	G5+G5	1300 182 49 1205	4,4
010012.1307.1X2	T5+T5	2×35+2×49	G5+G5	1600 182 49 1505	5,2
010012.1308.1X2	T5+T5	2×49+2×35	G5+G5	1600 182 49 1505	6,1


010012.1101.1 2

Плафон

1 матовый растер

4 абжур с плекси

Версии

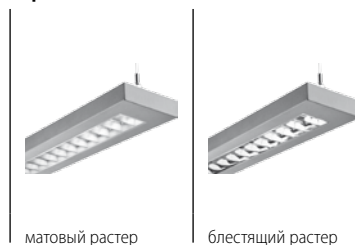

Аксессуары

CIRRUS подвесной плекси PP (1200x162x2mm)

CIRRUS подвесной плекси PP (1200x162x2mm)

Механический соединитель

CIRRUS

ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративный светильник прямого-отраженного света для 1, 2 или 3 люминесцентных ламп T5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Цвет: серый

Способ монтажа: подвесной на тросиках (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямого-отраженного света

Растр / рассеивателя: параболический растр матовый (PAR MAT), абажур с плексигласа (PLX)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI, MULTI

Применение: офисы, гостиницы, конференц-залы, лекционные залы, автосалоны, бутики, музеи, торговые центры, магазины, зоны ресепшн

Подвеска вешалки



150060.00062

Подпотолочный подвес МИНИ



□ 150061.00063

■ 150062.00064

Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса



□ 150061.00066

■ 150062.00067

Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса и питающий соединитель




top view




front view

010012.1101.112



010012.1301.112



010012.1305.112

