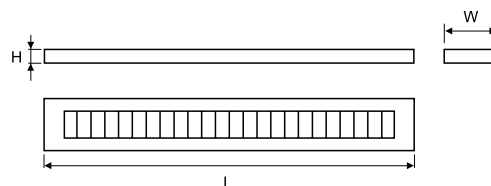



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

CIRRUS n/t

**НОВИНКА!**

Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
HF					
010012.1101.211	T5	1×28	G5	1300 182 55	5,4
010012.1102.211	T5	1×35	G5	1600 182 55	5,8
010012.1103.211	T5	1×49	G5	1600 182 55	6,8
010012.1104.211	T5	1×54	G5	1300 182 55	5,4
010012.1105.211	T5	1×80	G5	1600 182 55	5,8
010012.1201.211	T5	2×28	G5	1300 185 55	5,4
010012.1202.211	T5	2×35	G5	1600 182 55	5,8
010012.1203.211	T5	2×49	G5	1600 185 55	6,5
010012.1204.211	T5	2×54	G5	1300 185 55	5,4
010012.1205.211	T5	2×80	G5	1600 182 55	6,7
MULTI					
010012.4104.211	T5	1×28/54	G5	1300 182 55	5,6
010012.4105.211	T5	1×35/49/80	G5	1600 182 55	6,4
010012.4204.211	T5	2×28/54	G5	1300 182 55	5,9
010012.4205.211	T5	2×35/49/80	G5	1600 182 55	6,7

Версии



матовый растер



блестящий растер

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

CIRRUS n/t

ХАРАКТЕРИСТИКА:

напотолочный декоративный светильник для люминесцентных ламп T5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Цвет: серый

Способ монтажа: непосредственно на потолок

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: параболический растр матовый (PAR MAT)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI, MULTI

Применение: офисы, гостиницы, конференц-залы, лекционные залы, автосалоны, бутики, музеи, торговые центры, магазины, зоны ресепшн

010012.1101.211

010012.1102.211

010012.1201.211

