


CITY LED



НОВИНКА!

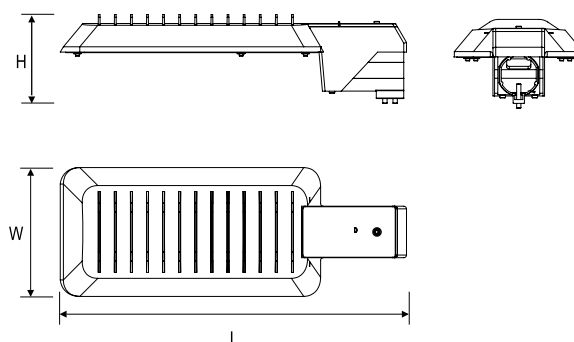

Код	HF DALI	Equipment	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]
LLOC								
130182.PL011.11	²⁾	LLOC	3750	2900	4000	65	33	35
130182.PL021.12	²⁾	LLOC	7500	5850	4000	65	66	70
130182.PL031.12	²⁾	LLOC	9350	7300	4000	65	82	90
130182.PL041.11	²⁾	LLOC	4320	3350	5700	65	33	35
130182.PL051.12	²⁾	LLOC	10800	8400	5700	65	66	90
130182.PL061.12	²⁾	LLOC	10800	8400	5700	65	82	90
130182.PL071.11	²⁾	LLOC	10800	8400	5700	65	33	90
130182.PL081.12	²⁾	LLOC	8650	6700	6500	65	66	70
130182.PL091.12	²⁾	LLOC	10800	8400	6500	65	82	90
ED								
130182.5L011.11	-	ED	3750	2900	4000	65	33	35
130182.5L041.11	-	ED	4300	3350	5700	65	33	35
130182.5L071.11	-	ED	4300	3350	6500	65	33	35

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%²⁾ При заказе DALI версию индекса следует добавить .968

ХАРАКТЕРИСТИКА:

профессиональный уличный светильник, предназначенный для светодиодных источников

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий**Тип диффузора:** закаленное стекло**Цвет:** серый**Способ монтажа:** на опорах или кронштейнах

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED**Включает в себя источник:** так

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


Примечания: DALI (.968)**Применение:** дороги районного значения, проселки, проезды, местные дороги, стоянки, круглые площади, велосипедные дорожки, промышленные зоны, жилые кварталы

Каталожная группа: ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЧНОЕ И ПАРКОВОЕ

CITY LED



130182.PL011.11



130182.PL031.12

