your world,
our light

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

CROSSO turbo p/t

220-240V 50/60 Hz | EMERGENCY | IP 20 | HF | IC | TC-D G24d | TC-DEL G24q | TC-TEL Gx24q

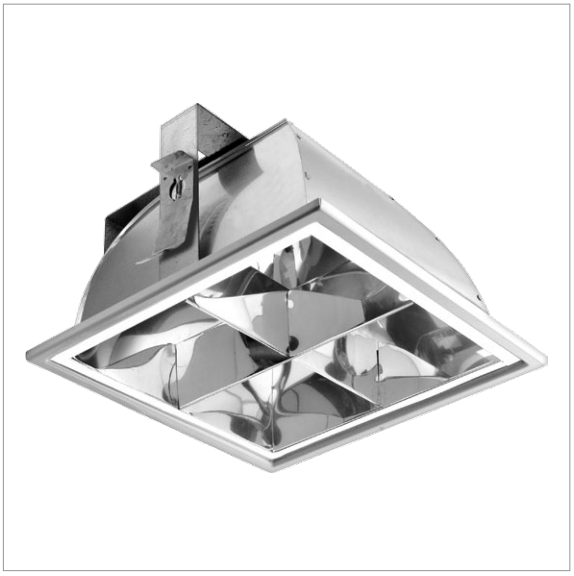



Код	HF DIMM	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L H	Вырежьте размеры [mm] L W	Вес [кг]
установка плиты								
030081.1203.321	+	HF	TC-DEL	2×18	G24q-2	260 160	240 240	1,5
030081.1204.321	+	-	-	×	G24d-3	-	-	-
коробка из пластмассы								
030081.1203.322	+	HF	TC-DEL	×18	G24q-2	260 160	240 240	1,9
030081.1204.322	+	HF	TC-DEL	2×26	G24q-3	260 160	240 240	2,2
030081.1203.323	+	-	-	×	G24d-2	-	-	-
030081.1204.323	+	-	-	×	G24d-3	-	-	-
коробка из металла								
030081.1205.323	+	HF	TC-TEL	2×32	G24q-3,Gx24q-3	260 160	240 240	1,9
030081.1206.323	+	HF	TC-TEL	2×42	Gx24q-4	260 160	240 240	2,0

ХАРАКТЕРИСТИКА:
встраемаевый светильник типа downlight для монтажа в подвесных потолках, под компактные люминесцентные лампы

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус: листовая оцинкованная сталь, металическая рамка
Дополнительные элементы: металическая рамка, балласт на монтажной плите, пласмасовой или металической коробке
Цвет: белый
Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип комплектующих: ЭПРА
Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптическая система: растр турбо

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
также доступны: DIM 1..10V, DALI
Применение: офисы, конференц - залы, лекционные залы, магазины, коридоры

Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках

your world,
our light

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

CROSSO turbo p/t

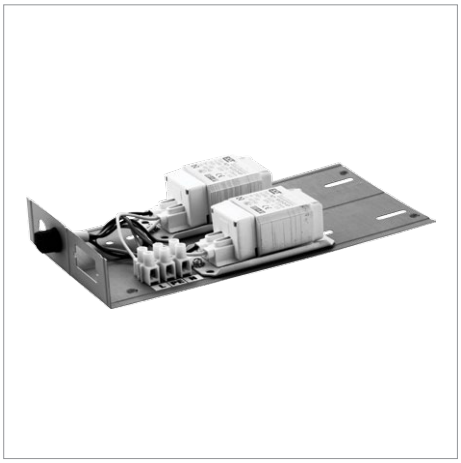

Монтажная плита

Коробка из пластмассы

metal box

Кривые силы света

030081.1203.321



Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках