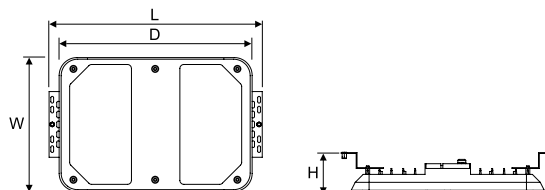


CRUISER LED


НОВИНКА!


Код	Угол распределения света	Equipment	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
LLOC										
090282. PL01.211	55°	LLOC	150	155	22000	16300	6500	>70	540 338 102 488	6,5
090282. PL01.213	110°	LLOC	150	155	22000	16300	6500	>70	540 338 102 488	6,5
090282. PL02.211	55°	LLOC	150	155	18000	13300	4000	>80	540 338 102 488	6,5
090282. PL02.213	110°	LLOC	150	155	18000	13300	4000	>80	540 338 102 488	6,5
DALI										
090282. PL01.211.968	55°	-	150	155	22000	16300	6500	65	540 338 102 488	6,5
090282. PL01.213.968	110°	-	150	155	22000	16300	6500	65	540 338 102 488	6,5
090282. PL02.211.968	55°	ED	150	155	18000	13300	4000	>80	540 338 102 488	6,5
090282. PL02.213.968	110°	-	150	155	18000	13000	4000	80	540 338 102 488	6,5

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

ХАРАКТЕРИСТИКА:

промышленный светильник для LED источников света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус: литый под давлением алюминий

Тип диффузора: закаленное стекло

Цвет: серый

Способ монтажа: подвесной с помощью крючков(под заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип комплектующих: Программируемый светодиодный драйвер

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Угол распределения света: 55°, 110°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Примечания: DALI (.968)

Применение: промышленные предприятия, заводы, склады, туннели, спортивные залы

Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

CRUISER LED

