


CIRRUS 2 n/t

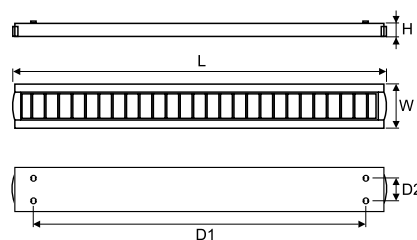

Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D1 D2	Вес [кг]
HF					
01004X.1101.211	T5	1×28	G5	1250 183 56 1060 92	3,9
01004X.1102.211	T5	1×35	G5	1550 183 56 1360 92	4,8
01004X.1103.211	T5	1×49	G5	1550 183 56 1360 92	4,8
01004X.1104.211	T5	1×54	G5	1250 183 56 1060 92	3,9
01004X.1105.211	T5	1×80	G5	1550 183 56 1360 92	4,8
01004X.1201.211	T5	2×28	G5	1250 183 56 1060 92	3,9
01004X.1202.211	T5	2×35	G5	1550 183 56 1360 92	3,9
01004X.1203.211	T5	2×49	G5	1550 183 56 1360 92	4,8
01004X.1204.211	T5	2×54	G5	1250 183 56 1060 92	3,9
01004X.1205.211	T5	2×80	G5	1550 183 56 1360 92	4,8
MULTI					
01004X.4104.211	T5	1×28/54	G5	1250 183 56 1060 92	3,9
01004X.4105.211	T5	1×35/49/80	G5	1550 183 56 1360 92	4,8
01004X.4204.211	T5	2×28/54	G5	1250 183 56 1060 92	3,9
01004X.4205.211	T5	2×35/49/80	G5	1550 183 56 1360 92	4,8

01004 ☐ .1101.211

Цвет

- 1 ☐ белый
2 ☐ серый

ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративный, напотолочный, светильник прямого света для люминесцентных ламп T5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь**Дополнительные элементы:** заглушки из термопласта**Цвет:** серый, белый**Способ монтажа:** непосредственно на потолке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА**Включает в себя источник:** нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой**Растр / рассеивателя:** параболический растр матовый (PAR MAT)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI, MULTI**Применение:** офисы, гостиницы, конференц-залы, лекционные залы, автосалоны, бутики, музеи, торговые центры, магазины, зоны ресепшн

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

CIRRUS 2 n/t




top view




front view

010041.1101.211



010042.1101.211



010041.1102.211

