


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

DIAMOND MH p/t

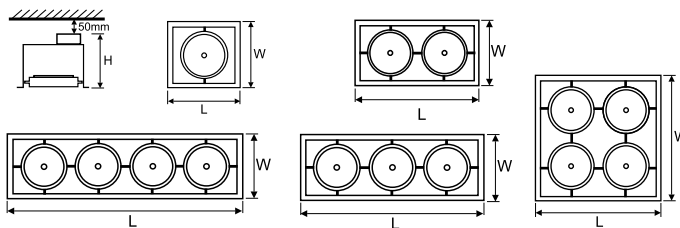

Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вырежьте размеры [mm] L W	Вес [кг]
030032.1052.31	HF	HIR-CE-111	1×35	G8,5	205 205 150	180 170	1,4
030032.1062.31	HF	HIR-CE-111	1×70	GX8,5	205 205 150	180 170	1,6
030032.1072.31	HF	HIR-CE-111	2×35	GX8,5	370 205 150	350 170	2,4
030032.1082.31	HF	HIR-CE-111	2×70	G8,5	370 205 150	350 170	2,7
030032.1092.31	HF	HIR-CE-111	3×35	G8,5	530 205 150	510 170	3,4
030032.1102.31	HF	HIR-CE-111	3×70	G8,5	530 205 150	510 170	3,8
030032.1112.31	HF	HIR-CE-111	4×35	G8,5	690 205 150	670 170	4,6
030032.1112.32	HF	HIR-CE-111	4×35	G8,5	690 205 150	330 330	4,6
030032.1122.31	HF	HIR-CE-111	4×70	G8,5	690 205 150	670 170	4,9
030032.1122.32	HF	HIR-CE-111	4×70	G8,5	360 360 150	330 330	4,9

ХАРАКТЕРИСТИКА:

встраиваемый светильник типа downlight, предназначенный для подвесных потолков под металлогалогенные источники света с отражателем (HIR-111)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: металлическая серая рамка, кольца серый алюминиевый отлив

Цвет: черный

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: торговые объекты, бутики, витрины, автомобильные салоны, торговые центры, офисы, школы, коридоры и холлы

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

DIAMOND MH p/t



030032.1052.31

030032.1072.31