
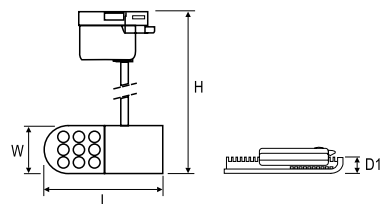


Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

DRACO FOOD LED



Код	Equipment	тип источника	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
Мясо									
02013X.5L011.0X1	ED	LED	18	20	1400	1300	>80	185 90 361 31	0,8
02013X.5L011.0X2	ED	LED	18	20	1400	1300	>80	185 90 361,231 31	0,8
Рыбы									
02013X.5L022.0X1	ED	LED	27	30	1700	1500	>80	185 90 231,361 31	0,8
02013X.5L022.0X2	ED	LED	27	30	1700	1500	>80	185 90 361,231 31	0,8
Хлеб									
02013X.5L023.0X1	ED	LED	27	30	1700	1500	>80	185 90 231,361 31	0,8
02013X.5L023.0X2	ED	LED	27	30	1700	1500	>80	185 90 361,231 31	0,8
Овощи и фрукты									
02013X.5L014.0X1	ED	LED	18	20	1200	1100	>80	185 90 231,361 31	0,8
02013X.5L014.0X2	ED	LED	18	20	1200	1100	>80	185 90 361,231 31	0,8
Лифт									
02013X.5L025.0X1	ED	LED	27	30	1700	1500	>80	185 90 231,361 31	0,8
02013X.5L025.0X2	ED	LED	27	30	1700	1500	>80	185 90 361,231 31	0,8

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

02013		.5L011.0		1
Угол распределения света:				
1 10°				
2 22°				
5 45°				
Цвет				
1 ☐ белый				
3 ☒ чёрный				

Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

DRACO FOOD LED

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный прожектор со светодиодными источниками света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Корпус:** литой алюминий**Цвет:** черный**Способ монтажа:** к шинному проводу**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Тип комплектующих:** блок питания LED**Включает в себя источник:** так**ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Угол распределения света:** 10°, 22°, 45°**ДОПОЛНИТЕЛЬНО****Применение:** торговые залы, автосалоны, магазины одежды, музеи, галереи, книжные стенды, выставки**Кривые силы
света**

020131.5L011.011

