
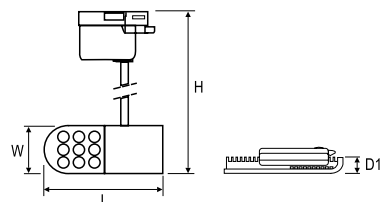


Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

DRACO LED



Код	Угол распределения света	тип источника	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Цвет LED	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [К]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
020113.5L01.0X1	10°, 22°, 45°	LED	26	30	White	1800	1600	3000	>80	185 90 361 31	0,8
020113.5L01.0X2	10°, 22°, 45°	LED	26	30	White	1800	1600	3000	>80	185 90 361,231 31	0,8
020113.5L02.0X1	10°, 22°, 45°	LED	26	30	White	1900	1700	4000	>80	185 90 231,361 31	0,8
020113.5L02.0X2	10°, 22°, 45°	LED	26	30	White	1900	1700	4000	>80	185 90 361,231 31	0,8

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%020113.5L01.0 ☐ 1

Угол распределения света:

- 1 10°
- 2 22°
- 5 45°

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный прожектор со светодиодными источниками света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Корпус:** литой алюминий**Цвет:** черный**Способ монтажа:** к шинопроводу**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Тип комплектующих:** блок питания LED**Включает в себя источник:** да**ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Угол распределения света:** 10°, 22°, 45°**ДОПОЛНИТЕЛЬНО****Применение:** торговые залы, автосалоны, магазины одежды, музеи, галереи, книжные стенды, выставки

Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

DRACO LED




020113.5L01.0X2
020113.5L02.0X2




020113.5L01.0X1
020113.5L02.0X1


020113.5L01.011



020113.5L01.021



020113.5L01.051



020113.5L02.011

