


GROUNDLINE AS LED



НОВИНКА!

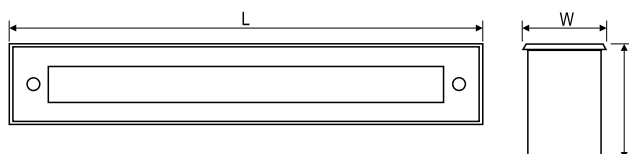

Код	Угол распределения света	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Цвет LED	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H	Вырежьте размеры [mm] L W H	Вес [кг]
140483.5L031.12	10°	12	14	-	1000	700	3000	>80	636 115 124	629 104 120	5,5
140483.5L031.22	40°x15°	12	14	-	1000	700	3000	>80	636 115 124	629 104 120	5,5
140483.5L032.12	10°	12	14	-	2050	1200	6500	>60	636 115 124	629 104 120	5,5
140483.5L032.22	40°x15°	12	14	-	2050	1200	6500	>60	636 115 124	629 104 120	5,5
140483.5L011.11	10°	18	21	White	1500	1050	3000	>80	926 105 124	-	7,0
140483.5L011.21	40°x15°	18	21	White	1500	1050	3000	>80	926 105 124	-	7,0
140483.5L012.11	10°	18	21	White	2550	1780	6500	>80	926 105 124	-	7,0
140483.5L012.21	40°x15°	18	21	White	2550	1780	6500	>80	926 105 124	-	7,0
140483.9L048.12	10°	44	50	-	-	-	RGB	-	636 115 124	629 104 120	6,0
140483.9L048.22	40°x15°	44	50	-	-	-	RGB	-	636 115 124	629 104 120	6,0
140483.9L028.11	10°	66	74	RGB	-	-	-	-	926 105 124	-	8,0
140483.9L028.21	40°x15°	66	74	RGB	-	-	-	-	926 105 124	-	8,0

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративный архитектурный светильник, с высокой защитой IP67 и устойчивостью (IK10), оснащенный высококачественным светодиодным источником света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминий

Тип диффузора: прозрачное закаленное стекло

Дополнительные элементы: рамка с нержавеющей стали

Способ монтажа: в земле в монтажной коробке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: Светодиодный драйвер находится в отдельном окне (в комплекте)

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: асимметрический

Угол распределения света: 10°, 40°x15°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Примечания: допустимое давление до 500 кг, дело не светильник разгона

Применение: декоративное освещение внешние и внутренние проходов: аллеи, аркады, тротуары, вокзалы, аэропорты, метро, торговые центры, конференц залы, отели, фасады зданий

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

GROUNDLINE AS LED

