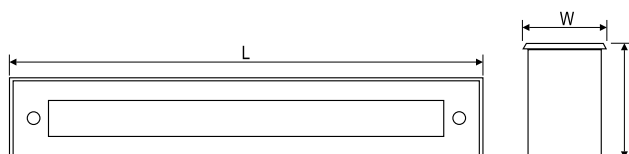


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

GROUNDLINE MAT LED


НОВИНКА!


Код	Equipment	Цвет LED	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Размеры [mm] L W H	Вырезьте размеры [mm] L W H	Вес [кг]
140493.5L031.12	-	-	800	400	3000	>80	12	21	636 115 124	629 104 120	5,5
140493.5L032.12	-	-	1050	500	6500	>80	12	21	636 115 124	629 104 120	5,5
140493.5L011.11	ED	White	1200	600	3000	>80	18	21	926 115 124	-	7,0
140493.5L012.11	ED	White	1550	750	6500	>80	18	21	926 115 124	-	7,0
140493.9L018.12	-	-	-	-	RGB	-	18	22	636 115 124	629 104 120	5,5
140493.9L028.11	DMX	RGB	-	-	-	-	27	34	926 115 124	-	7,0

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративный архитектурный светильник, с высокой защитой IP67 и устойчивостью (IK10), оснащенный высококачественным светодиодным источником света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминий

Тип диффузора: матовое закаленное стекло

Дополнительные элементы: рамка с нержавеющей стали

Способ монтажа: в земле в монтажной коробке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: Светодиодный драйвер находится в отдельном окне (в комплекте)

Включает в себя источник: так

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Примечания: допустимое давление до 500 кг, дело не светильник разгона

Применение: декоративное освещение внешние и внутренние проходов: аллеи, аркады, тротуары, вокзалы, аэропорты, метро, торговые центры, конференц залы, отели, фасады зданий

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

GROUNDLINE MAT LED

