
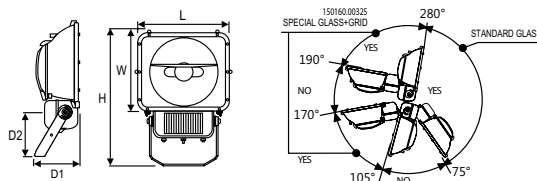


Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ

# HEVELIUS PREMIUM 1000W CIRCULAR



| Код                | Equipment | тип источника | Мощность [Вт] | Base  | Размеры [mm]<br>L W H D1 D2 | Вырежьте размеры [mm]<br>L | Вес [кг] |
|--------------------|-----------|---------------|---------------|-------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 120082.60121.1.921 | IC        | НПТ           | 1×1000        | kabel | 465 407 662 205 190         | 465                        | 25,4     |
| 120082.60121.2.921 | IC        | НПТ           | ×1000         | kabel | 465 407 662 205 190         | 465                        | 25,4     |
| 120082.60121.3.921 | IC        | НПТ           | ×1000         | kabel | 465 407 662 205 190         | 465                        | 25,4     |
| 120082.60121.4.921 | IC        | НПТ           | ×1000         | kabel | 465 407 662 205 190         | 465                        | 25,4     |
| 120082.60121.5.921 | IC        | НПТ           | ×1000         | kabel | 465 407 662 205 190         | 465                        | 25,4     |

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** литый под давлением алюминий, встроенный стартер

**Тип диффузора:** закаленное стекло

**Дополнительные элементы:** отдельная коробка для блока питания серый (в комплекте)

**Цвет:** серый

**Способ монтажа:** на регулируемом кронштейне

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Тип комплектующих:** ЭмПРА

**Включает в себя источник:** так

## ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Оптическая система:** отражатель круглосимметричный, зеркальный, доступные разные оптики


## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

**Применение:** открытые и закрытые спортивные объекты, стадионы, арены, спортивные площадки, корты, лыжные скаты, зрелищные залы, склады, производственные цеха, большие открытые территории: склады, автостоянки, ж/д ветки, порты

## ХАРАКТЕРИСТИКА:


высокого качества прожектор IP66 предназначен для металлогалогенных ламп с двумя цоколями, 5 разных видов оптик, предназначен для монтажа на опорах и конструкциях высотой до 50-70 метров над и вокруг освещаемой поверхности.

## Аксессуары




150160.00324

цилиндрическая противоослепительная бляшка из оцинкованной стали



150160.00326

предохранительный гриль из оцинкованной стали



150160.00325

предохранительная сетка из нержавеющей стали в комплекте со специальным керамическим закаленным стеклом