


Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ

HEVELIUS PREMIUM 2000W CIRCULAR

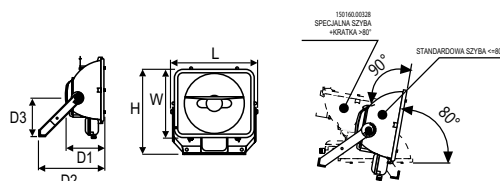

Код	Equipment	тип источника	Safety class	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D1 D2 D3	Вес [кг]
оптика со стартером							
120092.002211.1.921	no accessories	HIT	I	1×2000	kabel	602 480 595 297 503 295	19,4
120092.002211.2.921	no accessories	HIT	I	×2000	kabel	602 480 595 297 503 295	19,4
120092.002211.3.921	no accessories	HIT	I	×2000	kabel	602 480 595 297 503 295	19,4
120092.002211.4.921	no accessories	HIT	I	×2000	kabel	602 480 595 297 503 295	19,4
120092.002211.5.921	no accessories	HIT	I	×2000	kabel	602 480 595 297 503 295	19,4
120092.002211.6.921	no accessories	HIT	I	×2000	kabel	602 480 595 297 503 295	19,4
120092.002222.1.921	no accessories	HIT	II	×2000	cable	602 480 595 297 503 295	19,4
120092.002222.2.921	no accessories	HIT	II	×2000	cable	602 480 595 297 503 295	19,4
120092.002222.4.921	no accessories	HIT	II	×2000	cable	602 480 595 297 503 295	19,4

ХАРАКТЕРИСТИКА:

высокого качества прожектор IP66 предназначен для металлогалогенных ламп с двумя цоколями, 6 разных видов оптик, для источника с короткой дугой, и 3 оптики для источника с длинной, предназначен для монтажа на опорах и конструкциях высотой до 50-70 метров над и вокруг освещаемой поверхности

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий, встроенный стартер

Тип диффузора: закаленное стекло

Дополнительные элементы: отдельная коробка для блока питания серый (в комплекте)

Цвет: серый

Способ монтажа: на регулируемом кронштейне

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭмПРА

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптическая система: отражатель круглосимметричный, зеркальный, доступные разные оптики


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: открытые и закрытые спортивные объекты, стадионы, арены, спортивные площадки, корты, лыжные скаты, зрелищные залы, склады, производственные цеха, большие открытые территории: склады, автостоянки, ж/д ветки, порты

Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ

HEVELIUS PREMIUM 2000W CIRCULAR

Аксессуары



150160.00327


цилиндрическая противоослепительная бляшка
из оцинкованной стали

150082.00317


Система зажигания 2000W/400V в коробке



150082.00318

Система зажигания 2000W/400V для монтажа в
опоре или мачте

150160.00329

предохранительный гриль из оцинкованной
стали

150160.00328

предохранительная сетка из нержавеющей стали
в комплекте со специальным керамическим
закаленным стеклом