
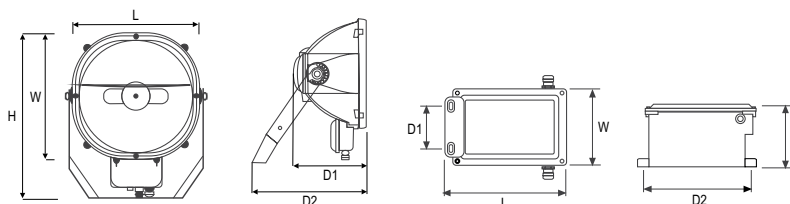


Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ

HEVELIUS PREMIUM ONE



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D1 D2	Вес [кг]
оптика с воспламенитель, лампы Osram HQI-TS 1000/D/S						
120132.00121.1.921	-	-	×	K12s-36	-	-
120132.00121.2.921	-	-	×	K12s-36	-	-
120132.00121.3.921	-	-	×	K12s-36	-	-
120132.00121.4.921	-	-	×	K12s-36	-	-
120132.00121.5.921	-	-	×	K12s-36	-	-
120132.00121.6.921	-	-	×	K12s-36	-	-
120132.00121.7.921	-	-	×	K12s-36	-	-
120132.00121.8.921	no accessories	HIT	1×1000	K12s-36	535 472 625 315 498	15,5
120132.00121.9.921	no accessories	HIT	1×1000	K12s-36	535 472 625 315 498	15,5
оптика с воспламенитель, лампы Osram HQI-TS 2000/D/S						
120132.00221.1.921	no accessories	HIT	1×2000	K12s-36	535 472 625 315 498	15,5
120132.00221.2.921	-	-	×	K12s-36	-	-
120132.00221.3.921	no accessories	HIT	1×2000	K12s-36	535 472 625 315 498	15,5
120132.00221.4.921	-	-	×	K12s-36	-	-
120132.00221.5.921	no accessories	HIT	1×2000	K12s-36	535 472 625 315 498	15,5
120132.00221.6.921	no accessories	HIT	1×2000	K12s-36	535 472 625 315 498	15,5
120132.00221.7.921	no accessories	HIT	1×2000	K12s-36	535 472 625 315 498	15,5
120132.00221.8.921	-	-	×	K12s-36	-	-
120132.00221.9.921	no accessories	HIT	1×2000	K12s-36	535 472 625 315 498	15,5

Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ

NEVELIUS PREMIUM ONE

ХАРАКТЕРИСТИКА:

прожектор Nevelius Premium ONE 2000 IP66 возник в ответе на спрос лёгких, компактных размеров, но профессиональных световых систем для спортивных объектов. Применяемые в профессиональном освещении спортивных объектов, залов и стадионов, открытых и закрытых пространств, с использованием 9 разных оптик гарантируют оптимальный уровень вертикальной и горизонтальной интенсивности света и равномерность интенсивности света.

Прожекторы эти предназначены для монтажа на опорах и конструкциях высотой до 70 метров над и вокруг освещаемой поверхности. Относительно небольшие размеры и вес гарантируют минимальный уровень экспозиции поверхности на ветер.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Корпус:** литый под давлением алюминий**Тип диффузора:** закаленное стекло**Дополнительные элементы:** отдельная коробка для блока питания серый (в комплекте)**Цвет:** серый**Способ монтажа:** на регулируемом кронштейне**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Тип комплектующих:** ЭмПРА**Включает в себя источник:** так**ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Оптическая система:** отражатель круглосимметричный, зеркальный, доступные разные оптики**ДОПОЛНИТЕЛЬНО****Применение:** открытые и закрытые спортивные объекты, стадионы, арены, спортплощадки, корты, лыжные склоны, зрелищные залы, склады, производственные цеха; Большие открытые территории: Склады, стоянки, разгрузочные места, порты.**Аксессуары**

150082.00322 Система зажигания 1000W в коробке



150082.00323 Система зажигания 1000W для монтажа в опоре или мачте



150082.00317 Система зажигания 2000W/400V в коробке



150082.00318 Система зажигания 2000W/400V для монтажа в опоре или мачте