


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC LINE T5 g/k PLX



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [мм] L W H	Вес [кг]
060151.1101.505	HF	T5	1x28	G5	1195 105 100	3,5
060151.1102.505	HF	T5	1x35	G5	1495 105 100	4,0
060151.1103.505	HF	T5	1x49	G5	1495 105 100	4,0
060151.1104.505	HF	T5	1x54	G5	1195 105 100	3,5
060151.1105.505	HF	T5	1x80	G5	1495 105 100	4,0

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный растровый светильник, предназначенный для гипсокартонных потолков и энергосберегающих линейных люминесцентных ламп T5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: алюминиевая рамка, держатели для гипсокартона

Цвет: белый

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет


ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеиватель: абажур с плекси (PLX)

Дополнительно

Применение: залы продажи, автомобильные салоны, салоны моды, музеи, галереи

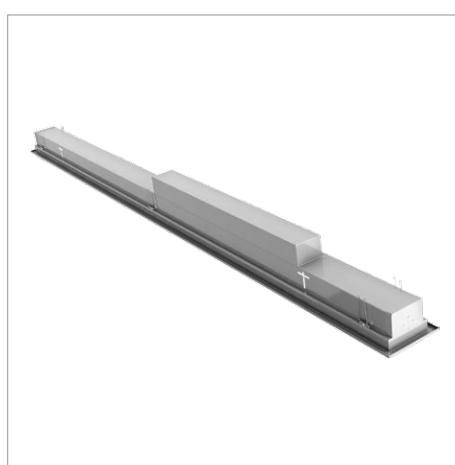

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC LINE T5 g/k PLX

**Кривые силы
света**

060151.1101.505

