




Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC T5 600x600 p/t PAR



Код	louver luminaire	HF DIMM	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вырежьте размеры [mm] W	Вес [кг]
060011.131.3101	A	+	HF	T5	3×14	G5	595 595 55	595	3,4
060011.131.3114	F	+	HF	T5	3×14	G5	595 595 55	595	4,1
060011.132.3101	A	+	HF	T5	3×24	G5	595 595 55	595	3,4
060011.142.3115	F	+	-	-	×	G5	-	-	-
060011.141.3102	B	+	HF	T5	4×14	G5	595 595 55	595	3,4
060011.141.3103	C	+	HF	T5	4×14	G5	595 595 55	595	3,4
060011.141.3104	D	+	HF	T5	4×14	G5	595 595 55	595	3,5
060011.141.3105	E	+	HF	T5	4×14	G5	595 595 55	595	3,4
060011.142.3102	B	+	HF	T5	4×24	G5	595 595 55	595	3,3
060011.142.3103	C	+	HF	T5	4×24	G5	595 595 55	595	3,6
060011.142.3104	D	+	HF	T5	4×24	G5	595 595 55	595	3,4
060011.142.3105	E	+	HF	T5	4×24	G5	595 595 55	595	4,1

Версии

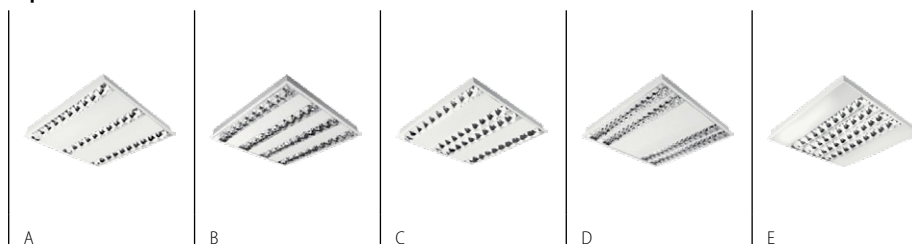

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC T5 600x600 p/t PAR

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный растровый светильник, предназначенный для подвесных модульных потолков (600x600 мм) и энергосберегающих линейных люминесцентных ламп T5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на конструкции потолка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой


Растр / рассеивателя: параболический растр блестящий (PAR)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


Примечания: возможность потолочных светильников с различными профилями (по запросу)

Применение: помещения общественного пользования, офисы, конференц-залы, лекционные аудитории, редакции газет и журналов


060011.131.3101




060011.141.3102




060011.141.3103




060011.141.3104




060011.141.3105




060011.142.3102



060011.142.3103



060011.142.3104



060011.142.3105

