




Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC T5 625x625 p/t PAR

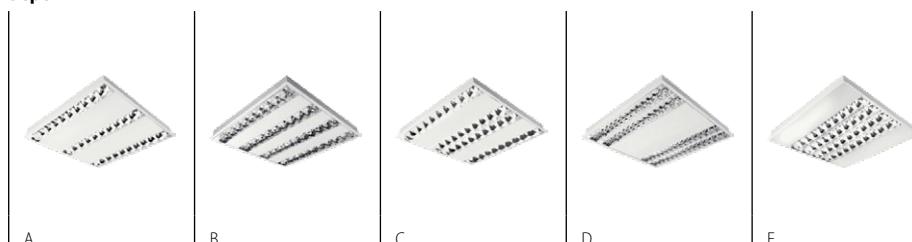

Код	louver luminaire	HF DIMM	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [мм] L W H	Вырежьте размеры [мм] L W H	Вес [кг]
060011.131.3201	A	+	HF	T5	3x14	G5	622 622 55	580 580	4,1
060011.132.3201	A	+	HF	T5	3x24	G5	622 622 55	580 580	4,1
060011.141.3202	B	+	HF	T5	4x14	G5	622 622 55	580 580	4,1
060011.141.3203	C	+	HF	T5	4x14	G5	622 622 55	580 580	3,7
060011.141.3204	D	+	HF	T5	4x14	G5	622 622 55	580 580	3,3
060011.141.3205	E	+	HF	T5	4x14	G5	622 622 55	580 580	3,5
060011.142.3202	B	+	HF	T5	4x24	G5	622 622 55	580 580	4,3
060011.142.3203	C	+	HF	T5	4x24	G5	622 622 55	580 580	4,3
060011.142.3204	D	+	HF	T5	4x24	G5	622 622 55	580 580	4,3
060011.142.3205	E	+	HF	T5	4x24	G5	622 622 55	580 580	4,3

Версии**ХАРАКТЕРИСТИКА:**

современный растровый светильник, предназначенный для подвесных модульных потолков (625x625 мм) и энергосберегающих линейных люминесцентных ламп T5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на конструкции потолка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: параболический растр блестящий (PAR)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: помещения общественного пользования, офисы, конференц-залы, лекционные аудитории, редакции газет и журналов

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC T5 625x625 p/t PAR

