




Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC T5 g/k 625x625 PAR



Код	louver luminaire	HF DIMM	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вырезать размеры [mm] L W	Вес [кг]
060011.131.3201	A	+	HF	T5	3×14	G5	622 622 55	580 580	4,1
060011.132.3201	A	+	HF	T5	3×24	G5	622 622 55	580 580	4,1
060011.141.3202	B	+	HF	T5	4×14	G5	622 622 55	580 580	4,1
060011.141.3203	C	+	HF	T5	4×14	G5	622 622 55	580 580	3,7
060011.141.3204	D	+	HF	T5	4×14	G5	622 622 55	580 580	3,3
060011.141.3205	E	+	HF	T5	4×14	G5	622 622 55	580 580	3,5
060011.142.3202	B	+	HF	T5	4×24	G5	622 622 55	580 580	4,3
060011.142.3203	C	+	HF	T5	4×24	G5	622 622 55	580 580	4,3
060011.142.3204	D	+	HF	T5	4×24	G5	622 622 55	580 580	4,3
060011.142.3205	E	+	HF	T5	4×24	G5	622 622 55	580 580	4,3

Версии

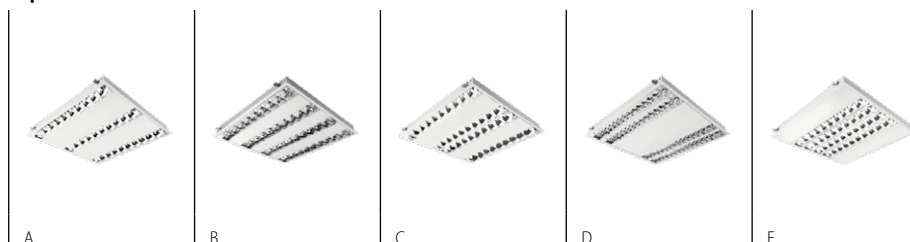

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный растровый светильник, предназначенный для гипсокартонных потолков и энергосберегающих линейных люминесцентных ламп T5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: алюминиевая рамка, держатели для гипсокартона

Цвет: белый

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: параболический растр блестящий (PAR)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: помещения общественного пользования, офисы, конференц-залы, лекционные аудитории, редакции газет и журналов

Аксессуары



150010.00200

держатель для гипсокартона