


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ


LUGCLASSIC T8 600x600 p/t PLX



Код	HF	HF DIMM	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
IP20								
060041.1201.315	+	+	HF	T8	2×18	G13	595 295 80	4,5
060041.1202.315	+	+	HF	T8	2×36	G13	1195 295 80	5,7
060041.1401.315	+	+	HF	T8	4×18	G13	595 595 80	5,0
IP40 ¹⁾								
060041.1401.316	+	+	HF	T8	4×18	G13	595 595 80	4,4
IP65								
060041.1202.317	+	+	HF	T8	2×36	G13	1195 297 97	5,9
060041.1401.317	+	+	HF	T8	4×18	G13	595 595 100	6,7

¹⁾ без рамки

Версии

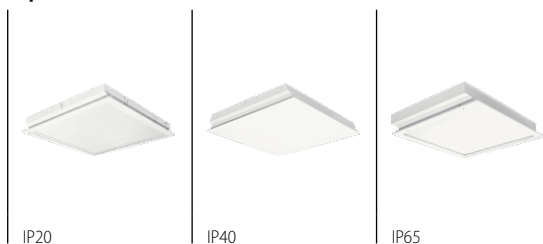

ХАРАКТЕРИСТИКА:

растровый встраиваемый светильник, предназначенный для подвесных модульных потолков (600x600мм) и линейных люминесцентных ламп T8

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на конструкции потолка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: абажур с плекси (PLX)


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: помещения общественного пользования, офисы, конференц-залы, лекционные аудитории


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC T8 600x600 p/t PLX

060041.1201.315



060041.1401.315



060041.1401.316

