




Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC T5 n/t



Код	louver luminaire	HF DIMM	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
060011.131.2001	A	+	HF	T5	3×14	G5	595 595 55	3,3
060011.132.2001	A	+	HF	T5	3×24	G5	595 595 55	3,3
060011.141.2002	B	+	HF	T5	4×14	G5	595 595 55	3,8
060011.141.2003	C	+	HF	T5	4×14	G5	595 595 55	4,0
060011.141.2004	D	+	HF	T5	4×14	G5	595 595 55	4,0
060011.141.2005	E	+	HF	T5	4×14	G5	595 595 55	4,0
060011.142.2002	B	+	HF	T5	4×24	G5	595 595 55	3,8
060011.142.2003	C	+	HF	T5	4×24	G5	595 595 55	4,0
060011.142.2004	D	+	HF	T5	4×24	G5	595 595 55	4,0
060011.142.2005	E	+	HF	T5	4×24	G5	595 595 55	4,0

Версии

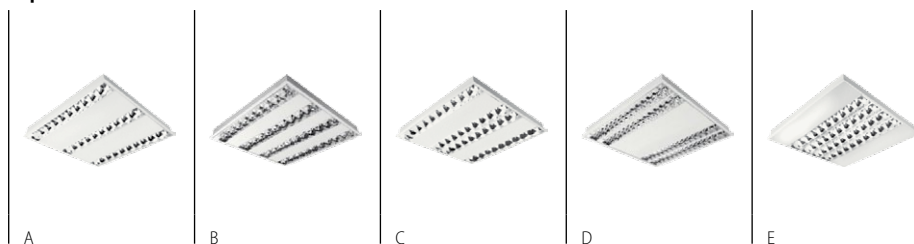

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный напольный растровый светильник, предназначенный для энергосберегающих линейных люминесцентных ламп T5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на потолке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: параболический растр блестящий (PAR)


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: помещения общественного пользования, офисы, конференц-залы, лекционные аудитории, редакции газет и журналов


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

LUGCLASSIC T5 n/t


060011.131.2001




060011.141.2002




060011.141.2003




060011.141.2004




060011.141.2005



060011.142.2002



060011.142.2003



060011.142.2004

