
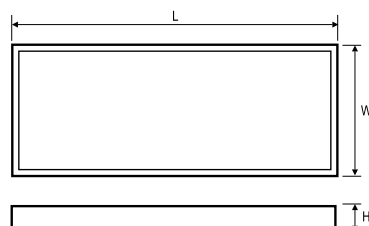


Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LUGHALLE 1 IP20 / IP54



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
IP54						
090011.1401.15	HF	T5	4x35	G5	1495 605 98	20,0
090011.1402.15	HF	T5	4x49	G5	1495 605 98	20,0
090011.1403.15	HF	T5	4x80	G5	1495 605 98	20,0
IP20						
090011.1401.11	HF	T5	4x35	G5	1495 605 98	17,0
090011.1402.11	HF	T5	4x49	G5	1495 605 98	17,0
090011.1403.11	HF	T5	4x80	G5	1495 605 98	17,0

ХАРАКТЕРИСТИКА:

промышленный светильник для люминесцентных ламп T5, современная альтернатива светильников типа high-bay, доступный в двух версиях: светильник закрытый IP54, светильник открытый IP20

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Тип диффузора: прозрачный акрил

Цвет: белый

Способ монтажа: на подвесах с помощью тросиков и цепочек (производитель не продает их в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Производственные и складские цеха, крупноплощадные мастерские, торговые объекты, авиационные терминалы

090011.1401.15



090011.1401.11

