
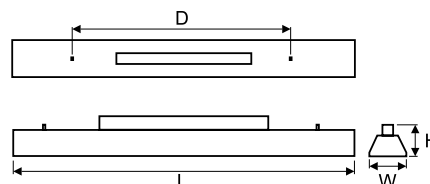


Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LUGHALLE 2 IP20 / IP54



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
IP54						
090021.1101.15	HF	T5	1×35	G5	1500 120 116 1300	6,0
090021.1102.15	HF	T5	1×49	G5	1500 120 116 1300	6,0
090021.1103.15	HF	T5	1×80	G5	1500 120 116 1300	6,0
090021.1201.15	HF	T5	2×35	G5	1500 180 116 1300	6,0
090021.1202.15	HF	T5	2×49	G5	1500 180 116 1300	6,0
090021.1203.15	HF	T5	2×80	G5	1500 180 116 1300	6,0
IP20						
090021.1101.11	HF	T5	1×35	G5	1500 120 116 1300	5,2
090021.1102.11	HF	T5	1×49	G5	1500 120 116 1300	5,2
090021.1103.11	HF	T5	1×80	G5	1500 120 116 1300	5,2
090021.1201.11	HF	T5	2×35	G5	1500 180 116 1300	5,2
090021.1202.11	HF	T5	2×49	G5	1500 180 116 1300	5,8
090021.1203.11	HF	T5	2×80	G5	1500 180 116 1300	5,2

ХАРАКТЕРИСТИКА:

промышленный светильник для линейных люминесцентных ламп T5 – современная альтернатива светильникам high-bay, светильник доступен в двух версиях: светильник закрытый IP54, светильник закрытый IP20

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Тип диффузора: прозрачный акрил

Цвет: белый

Способ монтажа: на подвесах с помощью тросиков и цепочек (производитель не продает их в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: производственные цеха, склады, помещения общественного пользования, аэровокзалы

090021.1101.15



090021.1201.15



090021.1201.11

