
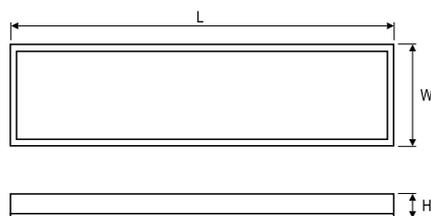


Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LUGHALLE IP65


НОВИНКА!


Код	Мощность [Вт]	Base
090291.1401.11	×	G5
090291.1402.11	×	G5
090291.1403.11	×	G5

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Тип диффузора: прозрачный акрил

Цвет: белый

Способ монтажа: на подвесах с помощью тросиков и цепочек (производитель не продает их в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Производственные и складские цеха, крупноплощадные мастерские, торговые объекты, авиационные терминалы

ХАРАКТЕРИСТИКА:

промышленный светильник для люминесцентной линейной лампы T5, современная альтернатива светильников типа high-bay