your world,
our light

Каталожная группа: ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЧНОЕ И ПАРКОВОЕ

LUGSAN 2

230V 50 Hz | IP 65/43 | IC | HIE E40 | HIT E27 | HSE E27;E40 | HST E27;E40

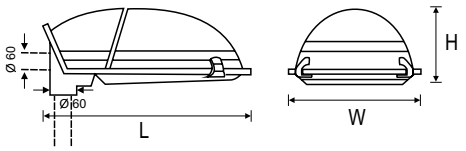

Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
130032.60142.1	IC	HST/HSE	1×70	E27	500 300 250	4,0
130032.60252.1	IC	HIT/HST/HIE/HSE	1×100	E40	625 375 220	5,8
130032.60322.1	IC	HIT/HIE	1×150	E27	625 375 220	6,5
130032.60352.1	IC	HST/HIE	1×150	E40	625 375 220	6,3
130032.60452.1	IC	HIT/E HST/E	1×250	E40	625 375 220	8,2

ХАРАКТЕРИСТИКА:
двухкамерный уличный светильник для металлогалогенных и натриевых ламп

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус: двухкамерная,усиленный стекловолокном полиэстер (ВРП)
Тип диффузора: плоское закаленное стекло
Цвет: серый
Способ монтажа: на опорах или кронштейнах

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип комплектующих: ЭмПРА
Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптическая система: рифленый алюминий

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Примечания: снижение мощности
Применение: освещение дорог и магистралей, промышленных зон, районов жилой застройки, автостоянок

130032.60142.1



130032.60252.1



130032.60352.1



130032.60452.1



Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках