
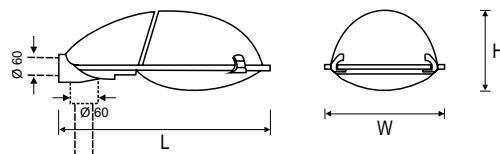


LUGSAN 3



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
130042.60142.1	IC	HST/HSE	1×70	E27	630 320 180	4,3
130042.60252.1	IC	HIT/HST/HIE/HSE	1×100	E40	630 320 180	4,3
130042.60322.1	IC	HIE/HSE	1×150	E27	630 320 180	4,9
130042.60352.1	IC	HIE/HSE	1×150	E40	630 320 180	5,3

ХАРАКТЕРИСТИКА:

двухкамерный уличный светильник для металлогалогенных и натриевых ламп

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: двухкамерная, усиленный стекловолокном полиэстер (ВРП)

Тип диффузора: прозрачный выпуклый акрил

Цвет: серый

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭмПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Оптическая система: штампованный алюминий

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Примечания: снижение мощности

Применение: освещение дорог и магистралей, промышленных зон, районов жилой застройки, автостоянок

130042.60142.1



130042.60352.1

