
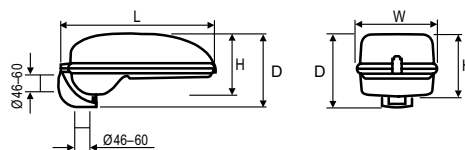


LUGSAN 4 PREMIUM MINI



Код	HF	Equipment	тип источника	Safety class	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
класс защиты- плоское стекло								
130012.60551.1	-	MULTI	HIT/HST/HIE/HSE	-	1×50	E27	540 286 158 248	7,5
130012.60651.1	-	IC	HIT/HST/HIE/HSE	-	1×70	E27	540 286 158 248	7,5
130012.60751.1	-	IC	HIT/HST/HIE/HSE	-	1×100	E40	540 286 158 248	7,9
130012.60851.1	-	IC	HIT/HST/HIE/HSE	-	1×150	E40	540 286 158 248	8,8
130012.10121.1.921	+	HF	HIT-COS	I	1×45	PGZ12	540 286 158 248	7,0
130012.10221.1.921	+	HF	HIT-COS	I	×60	PGZ12	540 286 158 248	7,0
130012.10321.1.921	+	HF	HIT-COS	I	×90	PGZ12	540 286 158 248	7,0
130012.10421.1.921	+	HF	HIT-COS	I	×140	PGZ12	540 286 158 248	7,0
I класс защиты- выпуклое стекло								
130012.60551.2	-	IC	HIT/HST/HIE/HSE	-	1×50	E27	540 286 212 248	7,7
130012.60651.2	-	IC	HIT/HST/HIE/HSE	-	1×70	E27	540 286 212 248	8,0
130012.60751.2	-	IC	HIT/HST/HIE/HSE	-	1×100	E40	540 286 212 248	8,1
130012.60851.2	-	IC	HIT/HST/HIE/HSE	-	1×150	E40	540 286 212 248	8,9
130012.10121.2.921	+	HF	HIT-COS	I	×45	PGZ12	540 286 212 248	7,2
130012.10221.2.921	+	HF	HIT-COS	I	×60	PGZ12	540 286 212 248	7,2
130012.10321.2.921	+	HF	HIT-COS	I	×90	PGZ12	540 286 212 248	7,2
130012.10421.2.921	+	HF	HIT-COS	I	×140	PGZ12	540 286 212 248	7,2
II класс защиты- плоское стекло								
130012.60552.1	-	IC	HIT/HST/HIE/HSE	-	1×50	E27	540 286 158 248	7,5
130012.60652.1	-	IC	HIT/HST/HIE/HSE	-	1×70	E27	540 286 158 248	8,1
130012.60752.1	-	IC	HIT/HST/HIE/HSE	-	1×100	E40	540 286 158 248	8,2
130012.60852.1	-	IC	HIT/HST/HIE/HSE	-	1×150	E40	540 286 158 248	9,0
130012.10122.1.921	+	HF	HIT-COS	II	×45	PGZ12	540 286 158 248	7,3
130012.10222.1.921	+	HF	HIT-COS	II	×60	PGZ12	540 286 158 248	7,3
130012.10322.1.921	+	HF	HIT-COS	II	×90	PGZ12	540 286 158 248	7,3
130012.10422.1.921	+	HF	HIT-COS	II	×140	PGZ12	540 286 158 248	7,3
II класс защиты- выпуклое стекло								
130012.60552.2	-	IC	HIT/HST/HIE/HSE	-	1×50	E27	540 286 212 248	8,0
130012.60652.2	-	IC	HIT/HST/HIE/HSE	-	1×70	E27	540 286 212 248	8,3
130012.60752.2	-	IC	HIT/HST/HIE/HSE	-	1×100	E40	540 286 212 248	8,4
130012.60852.2	-	IC	HIT/HST/HIE/HSE	-	1×150	E40	540 286 212 248	9,2
130012.10122.2.921	+	HF	HIT-COS	II	×45	PGZ12	540 286 212 248	7,5
130012.10222.2.921	+	HF	HIT-COS	II	×60	PGZ12	540 286 212 248	7,5
130012.10322.2.921	+	HF	HIT-COS	II	×90	PGZ12	540 286 212 248	7,5
130012.10422.2.921	+	HF	HIT-COS	II	×140	PGZ12	540 286 212 248	7,5

Каталожная группа: ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЧНОЕ И ПАРКОВОЕ

LUGSAN 4 PREMIUM MINI

ХАРАКТЕРИСТИКА:

однокамерный уличный светильник IP66, для металлогалогенных источников света,
CosmoPolis White CPO-TW

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: однокамерная, литый под давлением алюминий

Тип диффузора: плоское закаленное стекло, выпуклое закаленное стекло

Цвет: серый

Способ монтажа: на опорах или кронштейнах

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭмПРА или ЭПРА (PGZ12)

Включает в себя источник: нет


ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптическая система: глубоко штампованный алюминий


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: освещение площадей и центров городов, дорог и магистралей, промзон, районов жилой застройки, автостоянок

130012.60551.1



130012.60751.1



130012.60851.1

