
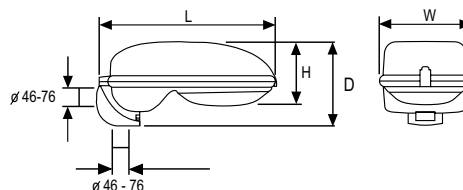


LUGSAN 4 PREMIUM CONVEX



Код	KVG	Equipment	тип источника	Safety class	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
130022.60141.2	+	IC	HST/HSE	I	×70	E27	630 325 295 305	10,3
130022.60251.2	+	IC	HIT	I	×100	E40	630 325 295 305	10,5
130022.60351.2	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	I	×150	E40	630 325 295 305	11,4
130022.60451.2	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	I	×250	E40	630 325 295 305	12,5
130022.60142.2	+	IC	HST/HSE	II	×70	E27	630 325 295 305	10,3
130022.60252.2	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	II	1×100	E40	630 325 295 305	10,5
130022.60352.2	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	II	×150	E40	630 325 295 305	11,4
130022.60452.2	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	II	×250	E40	631 325 295 305	12,5

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный уличный алюминиевый однокамерный светильник IP 66, для натриевых и металлогалогенных источников света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: однокамерная, литый под давлением алюминий

Тип диффузора: выпуклое закаленное стекло

Цвет: серый

Способ монтажа: на опорах или кронштейнах

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭмПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптическая система: глубоко штампованный алюминий

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Примечания: снижение мощности

Применение: освещение дорог и магистралей, промзон, районов жилой застройки, автостоянок

Каталожная группа: ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЧНОЕ И ПАРКОВОЕ

LUGSAN 4 PREMIUM CONVEX



convex glass