
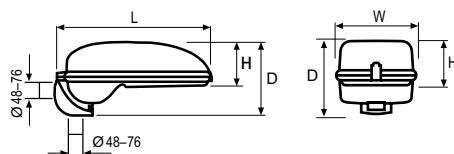


Каталожная группа: ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЧНОЕ И ПАРКОВОЕ

LUGSAN 4 PREMIUM GLASS



Код	KVG	Equipment	тип источника	Safety class	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
130022.60141.1	+	IC	HST/HSE	I	1×70	E27	630 325 180 305	9,8
130022.60251.1	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	I	1×100	E40	630 325 180 305	10,0
130022.60351.1	+	IC	HIT/E HST/E	I	1×150	E40	630 325 180 305	10,9
130022.60451.1	+	IC	HIT/E, HST/E	I	1×250	E40	630 325 180 305	12,0
130022.60551.1	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	I	1×400	E40	630 325 180 305	13,3
130022.60142.1	+	IC	HST/HSE	II	1×70	E27	630 325 180 305	9,7
130022.60252.1	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	II	1×100	E40	630 325 180 305	9,9
130022.60352.1	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	II	1×150	E40	630 325 180 305	10,8
130022.60452.1	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	II	1×250	E40	630 325 180 305	11,9
130022.60552.1	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	II	1×400	E40	630 325 180 305	13,3

ХАРАКТЕРИСТИКА:

современный уличный алюминиевый однокамерный светильник IP 66, для натриевых и металлогалогенных источников света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: однокамерная, литый под давлением алюминий

Тип диффузора: плоское закаленное стекло

Цвет: серый

Способ монтажа: на опорах или кронштейнах

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭмПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптическая система: глубоко штампованный алюминий

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Примечания: снижение мощности

Применение: в частности промышленные территории, жилые районы, стоянки, освещение главных, второстепенных и локальных дорог


Каталожная группа: ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЧНОЕ И ПАРКОВОЕ

LUGSAN 4 PREMIUM GLASS




flat glass


130022.60141.1




130022.60251.1



130022.60351.1



130022.60451.1



130022.60551.1

