



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGSTAR BASIC p/t



Код	HF DIMM	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] W H	Вырезать размеры [mm] W ØS	Вес [кг]
монтажная плита								
030061.1105.31	+	HF	TC-DEL	1×18	G24q-2	220 90	195 195	1,1
030061.1106.31	+	HF	TC-DEL	1×26	G24q-3	220 90	195 195	1,3
030061.1204.31	+	HF	TC-DEL	1×13	G24q-1	220 90	195 195	1,3
030061.1205.31	+	HF	TC-DEL	2×18	G24q-2	220 90	195 195	1,4
030061.1206.31	+	HF	TC-DEL	2×26	G24q-3	220 90	195 195	1,8
коробка из пластмассы								
030061.1105.32	+	HF	TC-DEL	1×18	G24q-2	220 90	195 195	1,1
030061.1106.32	+	HF	TC-DEL	1×26	G24q-3	220 90	195 195	1,4
030061.1204.32	+	HF	TC-DEL	1×13	G24q-1	220 90	195 195	1,4
030061.1205.32	+	HF	TC-DEL	2×18	G24q-2	220 90	195 195	1,6
030061.1206.32	+	HF	TC-DEL	2×26	G24q-3	220 90	195 195	1,9
коробка из металла								
030061.1105.33	+	HF	TC-DEL	1×18	G24q-2	220 90	195 195	1,6
030061.1106.33	+	HF	TC-DEL	1×26	G24q-3	220 90	195 195	1,7
030061.1204.33	+	HF	TC-DEL	1×13	G24q-1	220 90	195 195	2,0
030061.1205.33	+	HF	TC-DEL	2×18	G24q-2	220 90	195 195	1,9
030061.1206.33	+	HF	TC-DEL	2×26	G24q-3	220 90	195 195	2,2

ХАРАКТЕРИСТИКА:

встраиваемый светильник типа downlight под компактные люминесцентные лампы для монтажа в подвесных потолках

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: листовая оцинкованная сталь

Дополнительные элементы: металлическое кольцо, балласт на монтажной плите, пластмассовой или металлической коробке

Цвет: белый

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI

Применение: офисы, конференц - залы, лекционные залы, магазины, коридоры

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGSTAR BASIC p/t

Аксессуары



150100.00173 Матовое стекло IP43



150100.00172 Позрачное стекло IP43



150100.00171 Стекло центральная матировка IP43




150100.00174 Растр Turbo IP20



150100.00176 Плекс матовый с Уплотнителем IP44



150100.00175 Плекс прозрачный с уплотнителем IP44

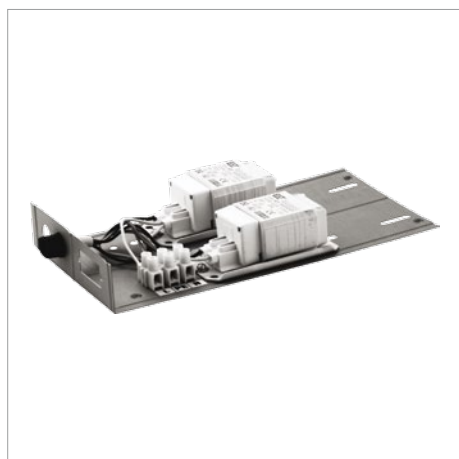

Монтажная плата




Коробка из пластмассы




metal box


030061.1105.31




030061.1106.31




030061.1204.31



030061.1206.31



030061.1205.32



030061.1206.32

