
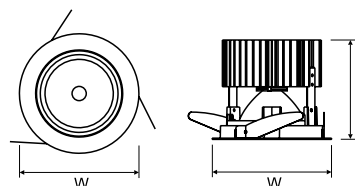


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT


LUGSTAR HI-CRI LED



Код	Угол распределения света	Equipment	тип источника	Цвет LED	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Размеры [mm] W H	Вырежьте размеры [mm] W	Вес [кг]
IP20													
030281.5L01.311	36st	ED	LED	White	2000	1700	3000	93	22	24	192 115	170	1,5
030281.5L02.311	36st	ED	LED	White	2000	1600	4000	93	21	23	192 115	170	1,5
030281.5L01.321	76st	ED	LED	White	2000	1700	3000	93	22	24	192 115	170	1,5
030281.5L02.321	76°	ED	LED	White	2000	1600	4000	93	21	23	192 115	170	1,5
030281.5L03.311	36st	ED	LED	White	3000	2400	3000	93	31	34	192 115	170	1,5
030281.5L04.311	36st	ED	LED	White	3000	2400	4000	93	33	37	192 115	170	1,5
030281.5L03.321	76st	ED	LED	White	3000	2400	3000	93	31	34	192 115	170	1,5
030281.5L04.321	76st	ED	LED	White	3000	2400	4000	93	33	37	192 115	170	1,5
030281.5L07.311	36st	ED	LED	White	4400	3600	3000	93	46	51	192 160	170	1,5
030281.5L07.321	36st	ED	LED	White	4400	3650	4000	93	46	51	192 160	170	1,5
IP44/20													
030421.5L01.311	76st	ED	LED	White	2000	1600	3000	93	22	24	192 115	170	1,5
030421.5L02.311	76st	ED	LED	White	2000	1550	4000	93	21	23	192 115	170	1,5
030421.5L01.321	36st	ED	LED	White	2000	1600	3000	93	22	24	192 115	170	1,5
030421.5L02.321	36st	ED	LED	White	2000	1550	4000	93	21	23	192 115	170	1,5
030421.5L03.311	76st	ED	LED	White	3000	2300	3000	93	31	34	192 115	170	1,5
030421.5L04.311	76st	ED	LED	White	3000	2350	4000	93	33	37	192 115	170	1,5
030421.5L03.321	36st	ED	LED	White	3000	2300	3000	93	31	34	192 115	170	1,5
030421.5L04.321	36st	ED	LED	White	3000	2350	4000	93	33	37	192 115	170	1,5
030421.5L07.311	76st	ED	LED	White	4400	3500	3000	93	46	51	192 162	170	2,0
030421.5L07.321	76st	ED	LED	White	4400	3500	4000	93	46	51	192 162	170	2,0

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

Аксессуары



150100.00518

Монтажная панель

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGSTAR HI-CRI LED

ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративный светильник (M) типа даунлайт для установки в подвесные потолки, предназначен для работы с источниками LED с высоким показателем цветопередачи $Ra > 90$

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминий

Цвет: белый

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 36° , 76°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DALI

Применение: залы продаж, торговые центры, музеи, галереи, выставки, офисы, гостиницы, конференц-центры, общественные здания

030281.5L01.311

030281.5L01.321

