
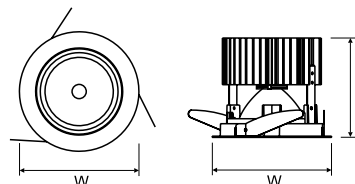


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

# LUGSTAR LOW-UGR LED


**НОВИНКА!**


Код	аварийный модуль	Угол распределения света	Световой поток LED [лм] <sup>1)</sup>	Световой поток [лм] <sup>1)</sup>	Цветовая температура [K]	Индекс цветопередачи [Ra]	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Размеры [mm] W H	Вырежьте размеры [mm] ØS	Вес [кг]
030431.5101.311	+	36°	2000	1650	3000	>80	18	21	192 115	170	1,5
030431.5102.311	+	36°	2000	1650	4000	>80	18	21	192 115	170	1,5
030431.5103.311	+	36°	3000	2500	3000	>80	26	30	192 160	170	2,0
030431.5104.311	+	36°	3000	2500	4000	>80	26	30	192 160	170	2,0
030431.5101.321	+	76°	2000	1650	3000	>80	18	21	192 115	170	1,5
030431.5102.321	+	76°	2000	1650	4000	>80	18	21	192 115	170	1,5
030431.5103.321	+	76°	3000	2500	3000	>80	26	30	192 160	170	2,0
030431.5104.321	+	76°	3000	2500	4000	>80	26	30	192 160	170	2,0

<sup>1)</sup> Тolerантность светового потока +/- 10%

**МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
**Корпус:** алюминий

**Цвет:** белый

**Способ монтажа:** в потолок при помощи держателей (в комплекте)

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
**Тип комплектующих:** блок питания LED

**Включает в себя источник:** так


**ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
**Угол распределения света:** 36°, 76°

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**
**также доступны:** DALI, аварийный комплект LED

**Применение:** залы продаж, торговые центры, музеи, галереи, выставки, офисы, гостиницы, конференц-центры, общественные здания

**ХАРАКТЕРИСТИКА:**

светильник типа downlight для установки в подвесные потолки, предназначен для работы с модулем LED с пониженной соотношении бликов

**Аксессуары**


150100.00518

Монтажная панель