
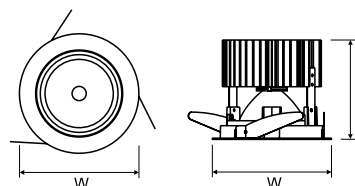
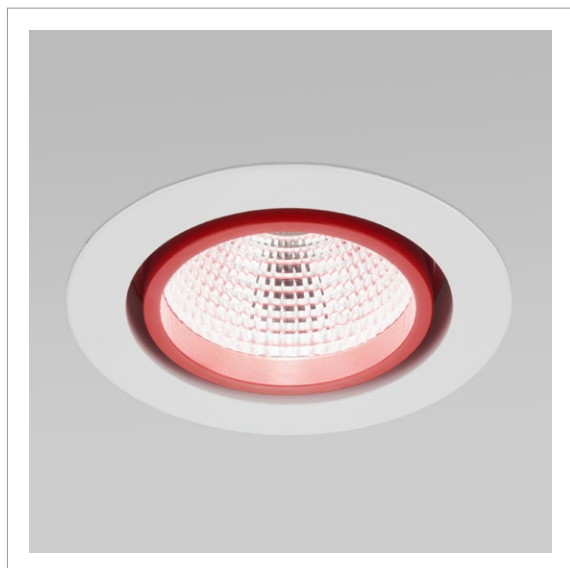


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGSTAR PREMIUM LED



Код	Угол распределения света	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Размеры [mm] W H	Вырежьте размеры [mm] W	Вес [кг]
IP20										
030241.5L01.3XX	36°,76°	12	12	1500	1250	3000	>80	192 115	170	1,5
030241.5L02.3XX	36°,76°	12	12	1500	1250	4000	>80	192 115	170	1,5
030241.5L03.3XX	36°,76°	18	18	2000	1600	3000	>80	192 115	170	1,5
030241.5L04.3XX	36°,76°	18	18	2000	1600	4000	>80	192 115	170	1,5
030241.5L05.3XX	36°,76°	26	26	3000	2500	3000	>80	192 115	170	1,5
030241.5L06.3XX	36°,76°	26	26	3000	2500	4000	>80	192 115	170	1,5
030241.5L07.3XX	36°,76°	43	48	5000	4100	3000	>80	192 160	170	2,0
030241.5L08.3XX	36°,76°	43	48	5000	4100	4000	>80	192 160	170	2,0
IP44										
030261.5L01.3XX	36°,76°	12	12	1500	1200	3000	>80	192 115	170	1,5
030261.5L02.3XX	36°,76°	12	12	1500	1200	4000	>80	192 115	170	1,5
030261.5L03.3XX	36°,76°	18	18	2000	1600	3000	>80	192 115	170	1,5
030261.5L04.3XX	36°,76°	18	18	2000	1600	4000	>80	192 115	170	1,5
030261.5L05.3XX	36°,76°	26	26	3000	2400	3000	>80	192 115	170	1,5
030261.5L06.3XX	36°,76°	26	26	3000	2400	4000	>80	192 115	170	1,5
030261.5L07.3XX	36°,76°	43	48	5000	4000	3000	>80	192 162	170	2,0
030261.5L08.3XX	36°,76°	43	48	5000	4000	4000	>80	192 162	170	2,0

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

030241.5L01.3



Цвет кольца

- 1 ☐ белая
- 3 ☐ черный
- 4 ☐ красный
- 5 ☐ синий
- 6 ☐ зеленый

Угол распределения света:

- 1 36°
- 2 76°

Версии



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGSTAR PREMIUM LED

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник типа downlight для установки в подвесные потолки, , степень герметичности IP20 и IP44, предназначен для работы с модулем LED

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминий

Цвет: белый

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Угол распределения света: 36°, 76°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DALI, диммируемый комплект LED

Примечания: Световой поток меняется в зависимости от цвета внутреннего кольца, данный поток относится к светильнику с кольцом в цвете RAL9003

Применение: залы продаж, торговые центры, музеи, галереи, выставки, офисы, гостиницы, конференц-центры, общественные здания

Аксессуары

150100.00518

Монтажная панель