
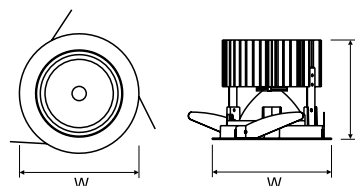


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGSTAR PRO LED



Код	Угол распределения света	Equipment	тип источника	Цвет LED	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Размеры [mm] W H	Вырежьте размеры [mm] W ØS	Вес [кг]
IP20													
030251.5L01.3X1	36°,76°	ED	LED	White	2000	1650	3000	>80	18	21	192 115	170 170	1,5
030251.5L02.3X1	36°,76°	ED	LED	White	2000	1650	4000	>80	18	21	192 115	170 170	1,5
030251.5L03.3X1	36°,76°	ED	LED	White	3000	2500	3000	>80	26	30	192 160	170 170	2,0
030251.5L04.3X1	36°,76°	ED	LED	White	3000	2500	4000	>80	26	30	192 160	170 170	2,0
IP43/20													
030271.5L01.3X1	36st,76st	ED	LED	White	2000	1650	3000	>80	18	21	192 117	170 170	1,5
030271.5L02.3X1	36st,76st	ED	LED	White	2000	1650	4000	>80	18	21	192 117	170 170	1,5
030271.5L03.3X1	36st,76st	ED	LED	White	3000	2500	3000	>80	26	30	192 160	170 170	2,0
030271.5L04.3X1	36st,76st	ED	LED	White	3000	2500	4000	>80	26	30	192 160	170 170	2,0

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%030251.5L01.3 ☐ 1


Угол распределения света:

1 36°

2 76°

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник типа downlight для установки в подвесные потолки, предназначен для работы с модулем LED

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Корпус:** алюминий**Цвет:** белый**Способ монтажа:** в потолке при помощи держателей (в комплекте)**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Тип комплектующих:** блок питания LED**Включает в себя источник:** так**ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Угол распределения света:** 36°, 76°**ДОПОЛНИТЕЛЬНО****также доступны:** DALI, аварийный комплект LED**Применение:** залы продаж, торговые центры, музеи, галереи, выставки, офисы, гостиницы, конференц-центры, общественные здания**Аксессуары**


150100.00518

Монтажная панель


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGSTAR PRO LED


030251.5L01.311



030251.5L01.321



030271.5L01.311



030271.5L01.321

