


Каталожная группа: СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ БЫСТРОГО МОНТАЖА

LUGTRACK 2 T5

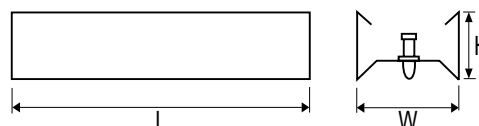

Код	HF DIMM	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
080021.11101.1	+	HF	T5	1×35	G5	1500 115 70	2,5
080021.11102.1	+	HF	T5	1×49	G5	1500 115 70	2,5
080021.11103.1	+	HF	T5	1×80	G5	1500 115 70	2,5
080021.11201.1	+	HF	T5	2×35	G5	1500 115 70	2,8
080021.11202.1	+	HF	T5	2×49	G5	1500 115 70	2,8
080021.11203.1	+	HF	T5	2×80	G5	1500 115 70	2,8
080021.12101.2	+	HF	T5	2x1×35	G5	3000 115 70	4,3
080021.12102.2	+	HF	T5	2x1×49	G5	3000 115 70	4,5
080021.12103.2	+	HF	T5	2x1×80	G5	3000 115 70	4,4
080021.12201.2	+	HF	T5	2x2×35	G5	3000 115 70	5,5
080021.12202.2	+	HF	T5	2x2×49	G5	3000 115 70	4,8
080021.12203.2	+	HF	T5	2x2×80	G5	3000 115 70	4,9

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник быстрой сборки; конструкция светильника позволяет на быстрое и легкое соединение светильников в длинные линии при помощи поставляемых элементов без использования инструментов

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: заглушки из листовой стали

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на потолке или для подвеса на цепочках (производитель не предоставляет цепочки и тросики для подвеса)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Примечания: для подключения питания каждой световой линии надо заказать ввод питания

Применение: объекты с большой площадью: супермаркеты, склады, производственные цеха, логистические центры

Аксессуары

150110.00226 крючок

150111.00227 заглушка



150110.00228 соединение питания




150110.00229 монтажный держатель

LUGTRACK 2 T5



080021.11101.1



080021.11201.1

