
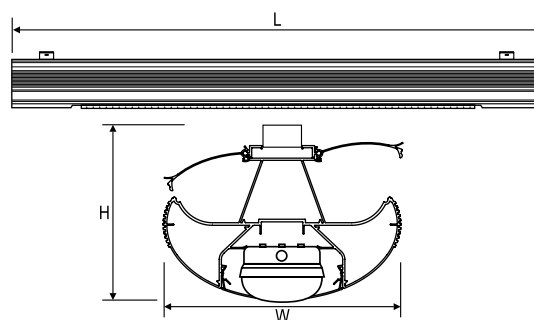


LUGTRAIN


НОВИНКА!


Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
модуль с люминесцентной лампой						
130142.1101.1X0	HF	T5	1×35	G5	2000 275 245	27,0
130142.1102.1X0	HF	T5	1×49	G5	2000 275 245	27,0
130142.1103.1X0	HF	T5	1×80	G5	2000 275 245	27,0
130142.1201.1X0	HF	T5	2×35	G5	2000 275 245	27,0
130142.1202.1X0	HF	T5	2×49	G5	2000 275 245	27,0
модуль с люминесцентной лампой о колонкой						
130142.1101.1X1	HF	T5	1×35,49	G5	2000 275 245	27,0
130142.1102.1X1	HF	T5	1,2×80,35	G5	2000 275 245	27,0
130142.1103.1X1	HF	T5	2,1×49,35	G5	2000 275 245	27,0
130142.1201.1X1	HF	T5	1×49,80	G5	2000 275 245	27,0
130142.1202.1X1	HF	T5	2×35,49	G5	2000 275 245	27,0
пустая модуль						
130142.0000.000	-	-	-	-	2000 275 245	27,0

130142.1101.1 **0**

- Плафон
1 PMMA
2 PC

Версии



module including luminaire



module including luminaire and loudspeaker



blank module

LUGTRAIN

ХАРАКТЕРИСТИКА:

подвесные системы освещения, для ламп T5, световая камера и две камеры для системы проводки

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминиевый профиль, усиленный стекловолокном полиэстер (ВРП)

Тип диффузора: призматический поликарбонат, призматический акрил

Дополнительные элементы: клипсы из нержавеющей стали

Цвет: серый

Способ монтажа: на тросиках или цепочках (производитель светильников не продает тросиков и цепочек)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип комплектующих: порошковым покрытием листовая сталь

Включает в себя источник: нет


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Примечания: DALI, DIM 1..10V


Применение: вокзалы, платформы, станции метро, коридоры, тоннели

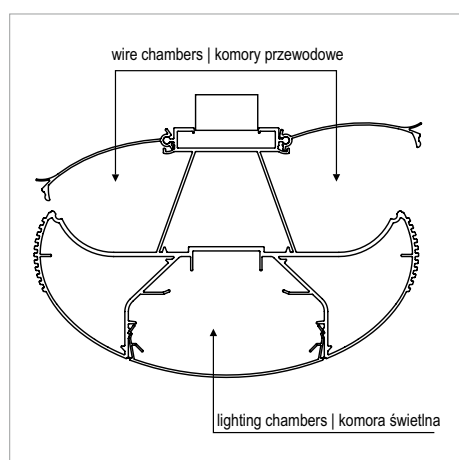


130142.1101.110




130142.1101.120




130142.1102.110




130142.1102.120




130142.1103.110




130142.1103.120



130142.1201.110



130142.1202.110



130142.1202.120

