



MARION



НОВИНКА!

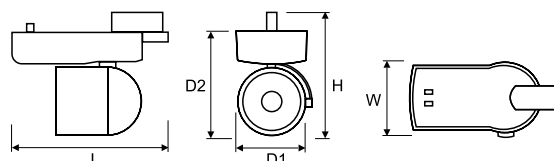

Код	Угол распределения света	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D1 D2	Вес [кг]
белый							
020191.1012.721	12°	HF	HIT-CE	1×35	G8,5	212 101 168 96 140	0,8
020191.1012.722	24°	HF	HIT-CE	1×35	G8,5	212 101 168 96 140	0,8
020191.1012.723	36°	HF	HIT-CE	1×35	G8,5	212 101 168 96 140	0,8
020191.1022.721.906	12st	HF	HIT-CE	1×50	G8,5	212 101 168 96 140	0,8
020191.1022.722.906	24st	HF	HIT-CE	1×50	G8,5	212 101 168 96 140	0,8
020191.1022.723.906	36st	HF	HIT-CE	1×50	G8,5	212 101 168 96 140	0,8
серый							
020192.1012.721	12°	HF	HIT-CE	1×35	G8,5	212 101 168 96 140	0,8
020192.1012.722	24°	HF	HIT-CE	1×35	G8,5	212 101 168 96 140	0,8
020192.1012.723	36°	HF	HIT-CE	1×35	G8,5	212 101 168 96 140	0,8
020192.1022.721.906	12st	HF	HIT-CE	1×50	G8,5	212 101 168 96 140	0,8
020192.1022.722.906	24st	HF	HIT-CE	1×50	G8,5	212 101 168 96 140	0,8
020192.1022.723.906	36st	HF	HIT-CE	1×50	G8,5	212 101 168 96 140	0,8
черный							
020193.1012.721	12°	HF	HIT-CE	1×35	G8,5	212 101 168 96 140	0,8
020193.1012.722	24°	HF	HIT-CE	1×35	G8,5	212 101 168 96 140	0,8
020193.1012.723	36°	HF	HIT-CE	1×35	G8,5	212 101 168 96 140	0,8
020193.1022.721.906	12st	HF	HIT-CE	1×50	G8,5	212 101 168 96 140	0,8
020193.1022.722.906	24st	HF	HIT-CE	1×50	G8,5	212 101 168 96 140	0,8
020193.1022.723.906	36st	HF	HIT-CE	1×50	G8,5	212 101 168 96 140	0,8

ХАРАКТЕРИСТИКА:

интерьерный проектор под металлогалогенные лампы

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: термoplast**Цвет:** белый, черный, серый**Способ монтажа:** к шинопроводу

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА**Включает в себя источник:** нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 12°, 24°, 36°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: продажные помещения т.е. бутики, галереи, торговые центры, автомобильные салоны, музеи, освещение вертикальных плоскостей: стеллажи, выставки, экспозиции

MARION



020191.1012.723

