

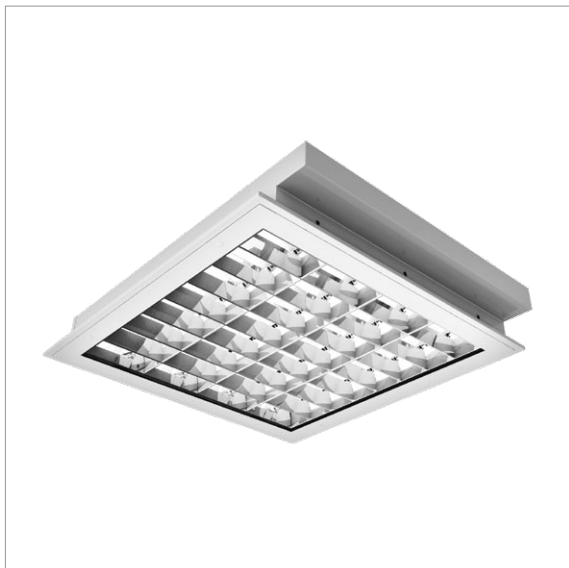


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

MEDICA 1 600x600 p/t



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
Стальной рама						
070021.1401.31X	HF	T8	4×18	G13	595 595 95 640	8,5
070021.1202.31X	HF	T8	2×36	G13	1195 295 95 1240	6,5
070021.1302.31X	HF	T8	3×36	G13	1195 295 95 1240	12,5
070021.1402.31X	HF	T8	4×36	G13	1195 295 95 1240	13,0
070021.1203.31X	HF	T8	2×58	G13	1495 595 95 1540	9,5
070021.1303.31X	HF	T8	3×58	G13	1495 595 95 1540	15,0
070021.1403.31X	HF	T8	4×58	G13	1495 595 95 1540	15,5
Алюминиевая рама						
070050.1401.31X	HF	T8	4×18	G13	595 595 95 640	8,5
070050.1202.31X	-	-	×	G13	-	-
070050.1302.31X	-	-	×	G13	-	-
070050.1402.31X	-	-	×	G13	-	-
070050.1203.31X	-	-	×	G13	-	-
070050.1303.31X	-	-	×	G13	-	-
070050.1403.31X	-	-	×	G13	-	-

070021.1401.31



Тип светильников

- 1 с закаленным стеклом
- 2 с прозрачным плексигласом
- 3 с молочным плексигласом

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник предназначенный для чистых помещений

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь**Тип диффузора:** закаленное стекло, прозрачный плексиглас, опаловый плексиглас,**Дополнительные элементы:** стальная или алюминиевая рама**Цвет:** белый**Способ монтажа:** непосредственно на конструкции потолка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип комплектующих: ЭПРА**Включает в себя источник:** нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Растр / рассеивателя: парполический растр из полированного алюминия

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ


MEDICA 1 600x600 p/t

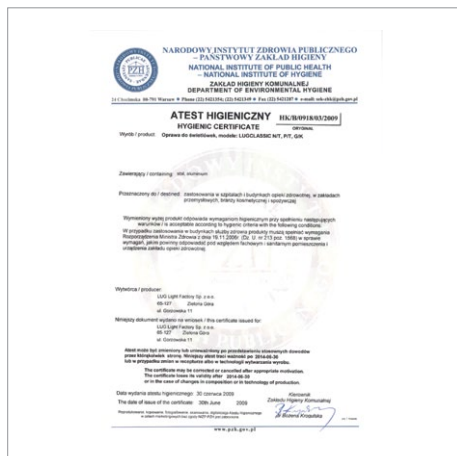


070021.1401.311



070021.1202.311



070021.1402.311



070050.1401.311

