

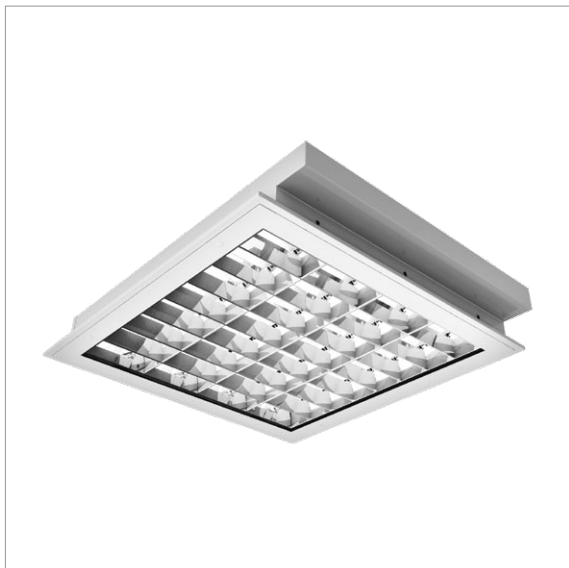


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

MEDICA 1 625x625 p/t



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
Стальной рама						
070021.1401.32X	HF	T8	4×18	G13	620 620 95 640	8,5
070021.1202.32X	HF	T8	2×36	G13	1220 320 95 1240	6,5
070021.1302.32X	HF	T8	3×36	G13	1220 620 95 1240	12,5
070021.1402.32X	HF	T8	4×36	G13	1220 620 95 1240	13,0
070021.1203.32X	HF	T8	2×58	G13	1520 320 95 1540	9,0
070021.1303.32X	HF	T8	3×58	G13	1520 620 95 1540	16,0
070021.1403.32X	HF	T8	4×58	G13	1520 620 95 1540	15,5
Алюминиевая рама						
070050.1401.32X	HF	T8	4×18	G13	620 620 95 640	9,5
070050.1202.32X	-	-	×	G13	-	-
070050.1302.32X	-	-	×	G13	-	-
070050.1402.32X	-	-	×	G13	-	-
070050.1203.32X	-	-	×	G13	-	-
070050.1303.32X	-	-	×	G13	-	-
070050.1403.32X	-	-	×	G13	-	-

070021.1401.32



Тип светильников

- 1 с закаленным стеклом
- 2 с прозрачным плексигласом
- 3 с молочным плексигласом

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник предназначенный для чистых помещений

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь**Тип диффузора:** закаленное стекло, прозрачный плексиглас, опаловый плексиглас,**Дополнительные элементы:** стальная или алюминиевая рама**Цвет:** белый**Способ монтажа:** непосредственно на конструкции потолка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА**Включает в себя источник:** нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Растр / рассеивателя: парполический растр из полированного алюминия

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ


MEDICA 1 625x625 p/t



070021.1401.321



070021.1202.321



070021.1402.321

