
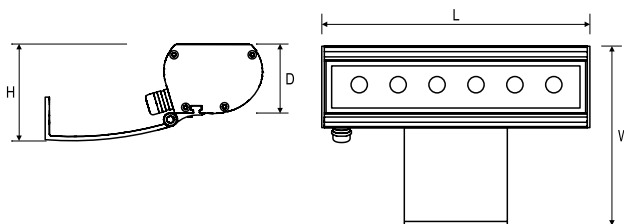


# MODENA LED



| Код              | Equipment | тип источника | Мощность LED [Вт] | Цвет LED | Световой поток LED [лм] <sup>1)</sup> | Световой поток [лм] <sup>1)</sup> | Цветовая температура [K] | CRI [Ra] | Размеры [mm] L W H D | Вес [кг] |
|------------------|-----------|---------------|-------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------|
| 140082.5L0111.OX | ED        | LED           | 6                 | White    | 570                                   | 450                               | 3000                     | >80      | 312 205 90 66        | 1,3      |
| 140082.5L0121.OX | ED        | LED           | 6                 | White    | 750                                   | 600                               | 6000                     | >80      | 312 205 90 66        | 1,3      |
| 140082.5L0131.OX | ED        | LED           | 6                 | Red      | 180                                   | 150                               | -                        | -        | 312 205 90 66        | 1,3      |
| 140082.5L0141.OX | ED        | LED           | 6                 | Green    | 460                                   | 350                               | -                        | -        | 312 205 90 66        | 1,3      |
| 140082.5L0151.OX | ED        | LED           | 6                 | Blue     | 220                                   | 150                               | -                        | -        | 312 205 90 66        | 1,3      |
| 140082.5L0161.OX | ED        | LED           | 6                 | Amber    | 480                                   | 400                               | -                        | -        | 312 205 90 66        | 1,3      |
| 140082.5L0211.OX | ED        | LED           | 12                | White    | 1100                                  | 900                               | 3000                     | >80      | 312 205 90 66        | 1,3      |
| 140082.5L0221.OX | ED        | LED           | 12                | White    | 1500                                  | 1200                              | 6000                     | >80      | 312,612 205 90 66    | 2,2      |
| 140082.5L0231.OX | ED        | LED           | 12                | Red      | 370                                   | 300                               | -                        | -        | 612 205 90 66        | 2,2      |
| 140082.5L0241.OX | ED        | LED           | 12                | Green    | 930                                   | 700                               | -                        | -        | 612 205 90 66        | 2,2      |
| 140082.5L0251.OX | ED        | LED           | 12                | Blue     | 450                                   | 350                               | -                        | -        | 612 205 90 66        | 2,2      |
| 140082.5L0261.OX | ED        | LED           | 12                | Amber    | 970                                   | 750                               | -                        | -        | 612 205 90 66        | 2,2      |
| 140082.5L0311.OX | ED        | LED           | 18                | White    | 1700                                  | 1350                              | 3000                     | >80      | 612 205 90 66        | 2,2      |
| 140082.5L0321.OX | ED        | LED           | 18                | White    | 2300                                  | 1850                              | 6000                     | >80      | 612 205 90 66        | 2,2      |
| 140082.5L0331.OX | ED        | LED           | 18                | Red      | 550                                   | 450                               | -                        | -        | 612,912 205 90 66    | 3,1      |
| 140082.5L0341.OX | ED        | LED           | 18                | Green    | 1400                                  | 1100                              | -                        | -        | 912 205 90 66        | 3,1      |
| 140082.5L0351.OX | ED        | LED           | 18                | Blue     | 680                                   | 550                               | -                        | -        | 912 205 90 66        | 3,1      |
| 140082.5L0361.OX | ED        | LED           | 18                | Amber    | 1450                                  | 1150                              | -                        | -        | 912 205 90 66        | 3,1      |
| 140082.5L0411.OX | ED        | LED           | 24                | White    | 2250                                  | 1800                              | 3000                     | >80      | 912 205 90 66        | 3,1      |
| 140082.5L0421.OX | ED        | LED           | 24                | White    | 3050                                  | 2450                              | 6000                     | >80      | 912 205 90 66        | 3,1      |
| 140082.5L0431.OX | ED        | LED           | 24                | Red      | 740                                   | 600                               | -                        | -        | 912 205 90 66        | 3,1      |
| 140082.5L0441.OX | ED        | LED           | 24                | Green    | 1850                                  | 1500                              | -                        | -        | 912,1212 205 90 66   | 4,0      |
| 140082.5L0451.OX | ED        | LED           | 24                | Blue     | 900                                   | 700                               | -                        | -        | 1212 205 90 66       | 4,0      |
| 140082.5L0461.OX | ED        | LED           | 24                | Amber    | 1900                                  | 1520                              | -                        | -        | 1212 205 90 66       | 4,0      |

<sup>1)</sup> Тolerантность светового потока +/- 10%

140082.5L011.0



Угол распределения света:

- 2 10°
- 3 22°
- 4 45°
- 7 40x15°
- 8 15x40°

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

# MODENA LED

## ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративное архитектурное бра IP65 для применения внутри и снаружи, снабжённое высокого качества источником света LED

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** алюминиевый профиль

**Тип диффузора:** прозрачное стекло

**Цвет:** серый

**Способ монтажа:** непосредственно к стене или в потолке с помощью регулируемого кронштейна

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Тип комплектующих:** блок питания LED

**Включает в себя источник:** так

## ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Угол распределения света:** 10°, 22°, 45°, 40x15°, 15x40°

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

**Применение:** Декоративное подсвечивание фасада зданий; Внутренности торговых центров, гостиниц, учебных центров, конференционных залов, ресторанов, коридоры, музеи

