
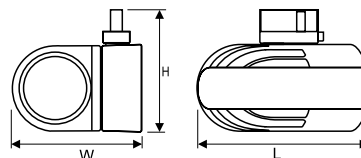


Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

NUOVO LED



Код	Угол распределения света	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
02014X.5L01.03	22°	30	34	3550	2750	3000	>80	206 159 146	2,0
02014X.5L02.03	22°	30	34	3650	2850	4000	>80	206 159 146	2,0
02014X.5L01.04	32°	30	34	3550	2900	3000	>80	206 159 146	2,0
02014X.5L02.04	32°	30	34	3650	3000	4000	>80	206 159 146	2,0
02014X.5L01.05	42°	30	34	3450	2700	3000	>80	206 159 146	2,0
02014X.5L02.05	42°	30	34	3550	2750	4000	>80	206 159 146	2,0
02014X.5L03.03	22°	48	48	5200	4000	3000	>80	206 159 146	2,0
02014X.5L04.03	22°	48	48	5500	4200	4000	>80	206 159 146	2,0
02014X.5L03.04	32°	48	48	5200	4000	3000	>80	206 159 146	2,0
02014X.5L04.04	32°	48	48	5500	4200	4000	>80	206 159 146	2,0
02014X.5L03.05	42°	48	48	5200	4000	3000	>80	206 159 146	2,0
02014X.5L04.05	42°	48	48	5500	4200	4000	>80	206 159 146	2,0

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%02014 .5L01.03

Цвет

- 0 белый-черный
- 1 белый
- 3 чёрный

ХАРАКТЕРИСТИКА:

прожектор интерьерный для высокого качества светодиодных источников света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминиевый отлив**Цвет:** белый-черный**Способ монтажа:** к шинопроводу

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED**Включает в себя источник:** да

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 22°, 30°, 42°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: торговые залы, автосалоны, магазины одежды, музеи, галереи, книжные стенды, выставки