
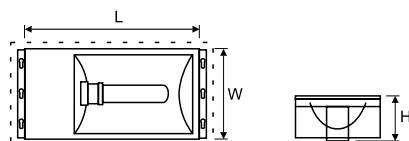


Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

PETROL 2 n/t



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [мм] L W H	Вес [кг]
PETROL 2 IP54 SM						
090071.601.251	IC	HIT/HIE	1×150	E27	550 300 197	9,5
090071.602.251	IC	HIT/HST	1×250	E40	550 300 197	9,8
090071.603.251	IC	HIT/HST/HIE/HSE+QT32	1×250+1×150	E40+E27	550 300 197	9,8
090071.604.251	IC	HIT/HST/HIE/HSE	1×400	E40	550 300 197	12,0
090071.605.251	IC	HIT/HST/HIE/HSE+QT32	1×400+1×150	E40+E27	550 300 197	12,0
PETROL 2 IP54 AS						
090071.602.252	IC	HIT/HST/HIE/HSE	1×250	E40	550 300 197	12,0

ХАРАКТЕРИСТИКА:

промышленный светильник для металлогалогенных и содовых ламп

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Тип диффузора: закаленное стекло

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на потолке


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: Эмпра
Включает в себя источник: нет
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптическая система: симметричный отражатель (SM), асимметричный отражатель (AS)
Дополнительно
Применение: автозаправочные станции, навесы, спортивные залы, гимнастические залы, большие промышленные объекты, пункты сервисного обслуживания.

Кривые силы света

090071.601.251



Аксессуары



150021 00261

защитная решетка
Размеры: 520x300 мм



150021.00262

памка для встройки в потолок и потолков из гипсокартона
Размеры: 620x370 мм Монтажные размеры:
600x340 мм