
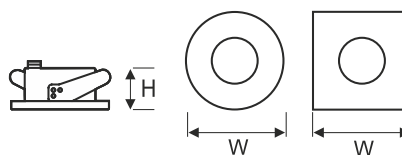
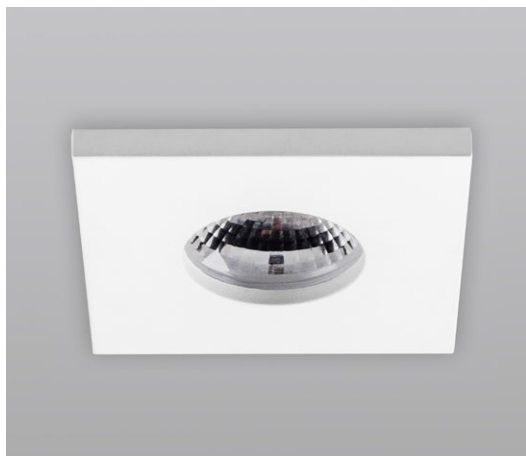


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

PICO LED


НОВИНКА!


Код	Угол распределения света	Equipment	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H	Вырежьте размеры [mm] L W	Вес [кг]
Pico R											
030291.5L01.301	36°	ED	12	16	1000	740	3000	>80	88 45	75	0,2
030291.5L02.301	36°	ED	12	16	1000	740	4000	>80	88 45	75	0,2
Pico S											
030301.5L01.301	36°	ED	12	16	1000	740	3000	>80	88 45	75	0,2
030301.5L02.301	36°	ED	12	16	1000	740	4000	>80	88 45	75	0,2
Pico R without AC											
030291.0L01.301	36°	-	12	-	1000	850	3000	>80	88 45	75	0,2
030291.0L02.301	36°	-	12	-	1000	850	4000	>80	88 45	75	0,2
Pico S without AC											
030301.0L01.301	36°	-	12	-	1000	850	3000	>80	88 45	75	0,2
030301.0L02.301	36°	-	12	-	1000	850	4000	>80	88 45	75	0,2

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светодиодный, декоративный точечный светильник с трансформатором, IP65

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литий под давлением алюминий**Цвет:** белый**Способ монтажа:** в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED**Включает в себя источник:** так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 36°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DALI**Применение:** продажные помещения, выставки, галереи, музея, общественные помещения, конференционные залы, гостиницы, офисы

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT


PICO LED



PICO R



PICO S

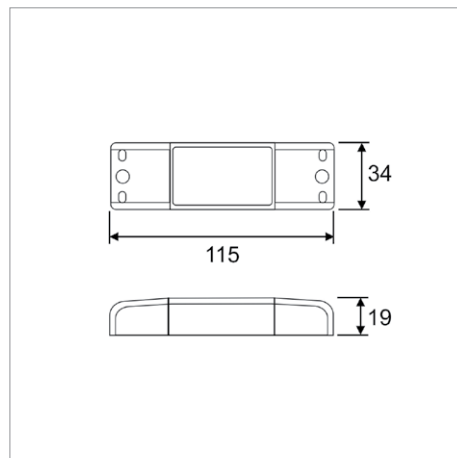

AC PICO LED