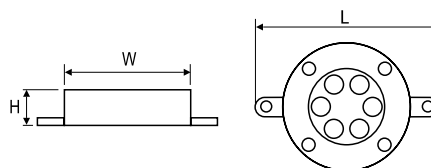


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

POND LED


НОВИНКА!


Код	тип источника	Мощность [Вт]
140310.5L029.03	LED	6×2
140310.5L021.03	LED	6×2

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Водонепроницаемый светильник с IP68 для поверхностного монтажа для светодиодных источников света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: нержавеющая сталь

Тип диффузора: прозрачное закаленное стекло

Дополнительные элементы: отдельный корпус на блок питания (в комплекте)

Способ монтажа: на основе

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: Светодиодный драйвер находится в отдельном окне (в комплекте)

Включает в себя источник: так

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Примечания: the luminaire cannot be used out of water

Применение: Декоративная подсветка бассейнов, прудов, фонтанов, водопадов и каскад

