
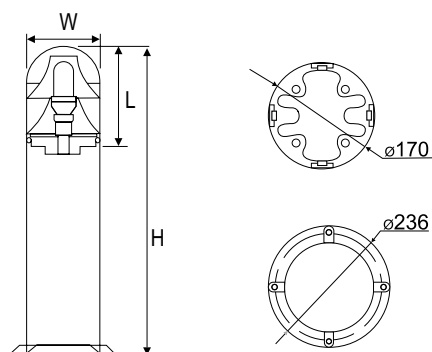


Каталожная группа: ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЧНОЕ И ПАРКОВОЕ

PORTOS



Код	KVG	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
130062.0016	-	no accessories	TC-EL	1×20	E27	230 170 800	4,0
130062.6022	+	IC	HIT	1×35	G12	230 170 800	5,5
130062.6034	+	IC	HST/HSE	1×50	E27	230 170 800	5,5
130062.6044	+	IC	HST/HSE	1×70	E27	230 170 800	5,5

ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративный внешний светильник в форме столбика IP54, для компактных, содовых и металлогалогенных источников света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий

Тип диффузора: прозрачный акрил

Цвет: серый

Способ монтажа: к основе

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭмПРА

Включает в себя источник: нет


ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптическая система: отражатель: алюминиевый

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Освещение парков, садов, коммуникационных проходов, подъездов, площадей, аллей и пешеходных пассажей, колонны ворот, фасады зданий

130062.0016



130062.6044

