
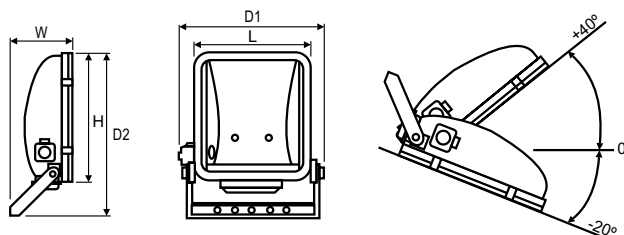


Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ

# POWERLUG 1000 AS



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
Металлогалогенных источников света						
120050.6012.001	IC	НЛТ	1×1000	E40	560 350 515 610	17,5
Натриевые лампы						
120050.6014.001	IC	НЛТ	1×1000	E40	560 350 515 610	7,5

**ХАРАКТЕРИСТИКА:**

широкоструйный прожектор IP66 для металлогалогенных и натриевых ламп, в котором очень точная оптика сочетается с высокой эффективностью освещения и отличными фотометрическими параметрами. Светильник предназначен для металлогалогенных ламп HPI-T 1000W с цоколем E40 фирмы Philips

**МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Корпус:** литый под давлением алюминий

**Тип диффузора:** закаленное стекло

**Дополнительные элементы:** отдельная коробка для блока питания черный (в комплекте)

**Цвет:** серый

**Способ монтажа:** на регулируемом кронштейне

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Тип комплектующих:** ЭмПРА

**Включает в себя источник:** так

**ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Способ свечения:** угол широкий

**Оптическая система:** отражатель: асимметричный алюминиевый


**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

**Применение:** открытые и закрытые спортивные объекты, стадионы, арены, спортивные площадки, корты, лыжные скаты, зрелищные залы, склады, производственные цеха, большие открытые территории: склады, автостоянки, ж/д ветки, порты

**Аксессуары**

150160.00319

противоослепительная бляшка из оцинкованной стали



150160.00320

защитный растр из оцинкованной стали

Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ

# POWERLUG 1000 AS



Система зажигания IP65 [11kg]

**Кривые силы  
света**

120050.6012.001